

1. 斜齿轮减速机 (D系列) 特点:


Helical geared motor(D series) features:

D系列斜齿轮减速机, 结合国际技术要求制造, 具有很高的科技含量, 节省空间, 可靠耐用, 承受过载能力高, 功率可达160KW, 能耗低, 性能优越, 减速机效率高达95%以上, 振动小, 噪音低, 节能高, 选用优质锻钢材料, 钢性铸铁箱体, 齿轮表面经过渗碳淬火处理, 经过精密加工, 确保轴平行度和定位轴承要求, 形成斜齿轮传动总成的减速机配置了各种类电机, 组合成机电一体化, 完全保证了产品使用质量特性。

D series helical geared motor are completely new design and new concepts of manufacture. The whole series have higher science and technology contents, small volume, higher reliability, Power can be reached 160KW, Lower energy consume, superiority performance, the gear unit efficiency can up to 95%, the sturdy gear housings are manufactured of high grade cast-iron and dampen vibrations; inhale noise, Gears are made of high-grade alloy steel, pass carburization, quenching and finishing and the hardness of gear surface is reach to 58HRC~62HRC (The precision of gear surface can be reach to 6 stages). So can ensure long-life of the gear unit. The gear unit can be equip with various motors with brake and without brake, Form the integrated of the electromechanics transmission device.

2. D系列 斜齿轮减速机形式代号:


D series Helical geared motor type designation:

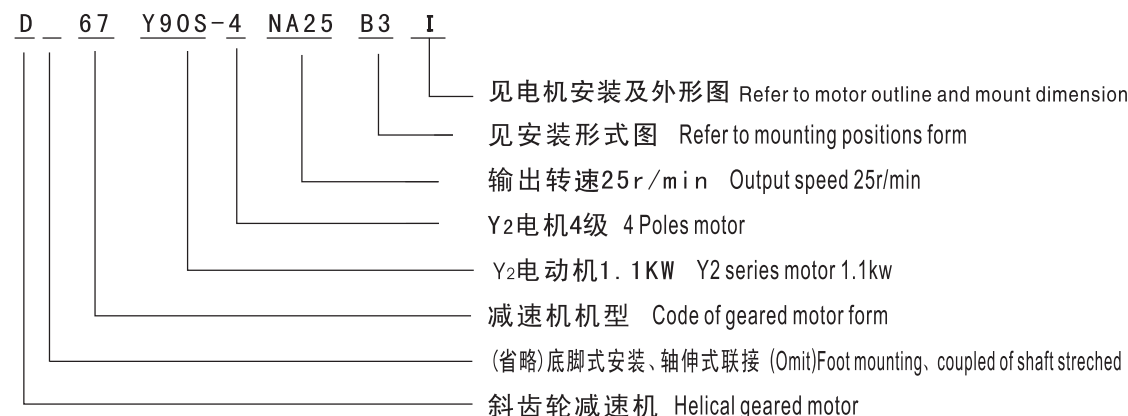

3. 联接代号及形式:

Coupled of code and form:

D-底脚安装、轴伸式联接 D - Foot mounting, Coupled of shaft stretched	DF-法兰安装、轴伸式联接 D F- Flange mounting, Coupled of shaft stretched
DX-底脚安装、单级传动 DX - Foot mounting, single stage transmission	DXF-法兰安装、单级传动 DXF - Foot mounting, single stage transmission

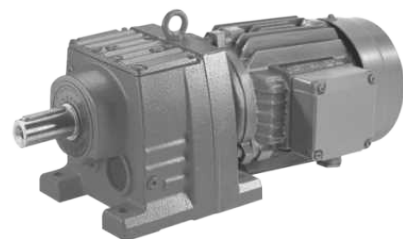

产品图案
Product chart

D系列减速机型号选择:

D series geared motor select type:

1. 选型时要首先确定使用系数fB, 可以通过下面的计算公式参照每天的工作时间总和: 每小时的开/关次数; 由重力加速度计算出的负载等级等几项参数计算fB。

At first confirm service factor fB when select type, through the calculate formula as follows and refer to daily total operating period :times of startup/hour; Calculate fB in such several parameters as the grade of load that is worked out by the acceleration of gravity ,etc.


2. 载荷分类: I. 均匀负载: 允许惯性加速参数 ≤ 0.2
II. 中等冲击载荷: 允许惯性加速参数 ≤ 3
III. 重冲击载荷: 允许惯性加速参数 ≤ 10

$$\text{惯性加速参数} = \frac{\text{负载惯量}}{\text{驱动电机惯量}}$$

- Load classification: I. Uniform load: Permissible inertial accelerate parameter ≤ 0.2
II. Moderate shock load: Permissible inertial accelerate parameter ≤ 3
III. Heavy shock load: Permissible inertia accelerate parameter ≤ 10
$$\text{Inertia accelerate parameter} = \frac{\text{Load inertia}}{\text{Drive motor inertia}}$$

3. 例: 负载等级I, 启动次数200次/天, 运行时间24小时/天, fB=1.35, 由图示所得出的使用系数应该与由速度/功率选型表所列出的使用系数相比较, 为了确保使用寿命, 选择的使用系数应该等于或略高于图示计算出的使用系数, 表中所列最大扭矩以MamaxfB=1为标准, 输出扭矩和使用系数不能超过Mamax。


Example: Load grade I, Number of startup 200 times per day. Operating period 24 hour per day, fB=1.35, Refer to the chart as belows and get educible service factor which the speed/power of selection table listed service factor is compared, In order to insure service-life, select service factor should be equal to or hyper-work out service factor from the chart, The listed biggest torque is with MamaxfB=1 standard in the form, Output torque and service factor unable to exceed Mamax.

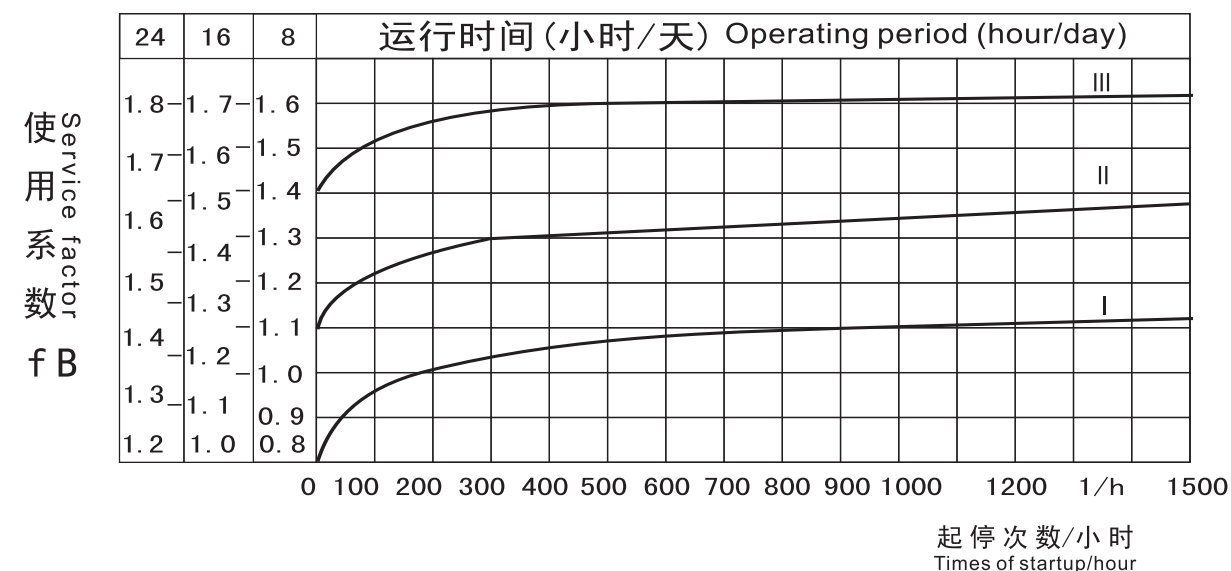


安装形式 D DF-形式
Mounting position D DF-Form

D


B3




B6



B7



B8



V5



V6



DF


V1




V15



V3




V36



B5




B51




B35




B75




B52




B65



B85



B53



选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 f _B	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 f _B	型号
0.12	0.06	21342	12870	0.90		0.12	0.52	2668	1750	1.70	
	0.08	18210	12000	1.10			0.60	2311	1510	2.00	
	0.09	15923	10300	1.25			0.61	2245	1440	2.10	
	0.10	14075	9440	1.40			0.66	2078	1360	2.20	D 97D57Y631-4
	0.11	12344	7630	1.70	D 147D77Y631-4		0.68	2016	1280	2.30	DF97D57Y631-4
	0.12	11143	6780	1.90	DF147D77Y631-4		0.76	1823	1170	2.30	
	0.14	9743	6020	2.20			0.80	1733	1160	2.60	
	0.16	8443	4960	2.30			0.87	1583	1020	2.70	
	0.19	7307	4290	2.70			0.99	1396	860	3.20	
	0.21	6447	3780	3.00			1.1	1228	740	3.70	
0.12	0.11	12921	7550	0.95		0.12	0.48	2873	1570	0.90	
	0.12	11712	7240	1.10			0.50	2770	1665	0.85	
	0.13	10573	6430	1.25	D 137D77Y631-4		0.53	2595	1555	0.90	
	0.16	8784	5160	1.55	DF137D77Y631-4		0.65	2129	1390	1.10	
	0.18	7479	4270	1.85			0.70	1961	1260	1.25	
	0.21	6559	4060	1.95			0.72	1930	1240	1.25	
	0.24	5834	3330	2.40			0.79	1737	1090	1.40	
	0.27	5116	3160	2.25			0.80	1733	1100	1.40	D 87D57Y631-4
							0.91	1524	960	1.60	DF87D57Y631-4
							1.1	1303	775	2.00	
0.12	0.18	7583	4050	0.95		0.12	1.2	1143	680	2.30	
	0.20	6743	3850	1.10			1.6	885	555	2.50	
	0.23	5914	3660	1.20			1.8	776	485	2.90	
	0.27	5168	2950	1.45			2.0	685	430	3.25	
	0.31	4435	2600	1.65	D 107D77Y631-4		2.3	599	345	4.00	
	0.35	3918	2310	1.85	DF107D77Y631-4						
	0.41	3343	2240	1.90							
	0.45	3034	1880	2.30							
	0.52	2653	1880	2.25							
	0.61	2280	1500	2.60							
0.12	0.67	2067	1300	3.00		0.12	0.97	1430	855	0.85	
							0.99	1394	845	0.85	
							1.1	1218	810	0.90	
							1.2	1124	770	1.05	
							1.3	1047	715	1.15	
							1.5	915	615	1.35	D 77D37Y631-4
							1.7	821	505	1.60	DF77D37Y631-4
							1.9	731	460	1.80	
							2.1	646	440	1.85	
							2.7	520	365	2.30	
	0.29	4678	2920	0.90			3.1	451	310	2.30	
	0.30	4559	2950	1.00			3.3	422	290	2.50	
	0.32	4309	2970	1.00			3.8	365	245	3.00	
	0.34	4004	2500	1.20	D 97D57Y631-4						
	0.37	3702	2510	1.20	DF97D57Y631-4						
	0.40	3481	2200	1.35							
	0.45	3065	2020	1.50							
	0.46	3019	2010	1.50							
	0.51	2722	1790	1.65							

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号		
P _m	n _a	i	M _a	f _B		P _m	n _a	i	M _a	f _B			
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm				
0.12	1.4	956	590	0.90		0.12	6.9	199	134	1.50	D 37D17Y631-4		
	1.5	891	605	1.00			7.7	179	120	1.65	DF37D17Y631-4		
	1.6	836	565	1.05			8.0	172	117	1.70			
	1.8	750	475	1.25	D 67D37Y631-4		0.12	6.0	229	135	0.85		
	1.9	730	490	1.25	DF67D37Y631-4	6.1		227	136	0.85			
	2.1	646	425	1.40		6.8		203	125	0.95	D 27D17Y631-4		
	2.4	574	375	1.60		6.9		200	132	1.00	DF27D17Y631-4		
	2.8	495	315	1.90		7.7		179	121	1.10			
	3.2	438	275	2.20		7.8		177	116	1.10			
	0.12	1.8	782	470	0.85			8.3	166	111	1.15		
2.0		678	440	1.05		8.8		156	102	1.25			
2.3		604	395	1.15		0.12		6.9	193	166	3.20	D 67Y631-4	
2.6		537	360	1.25				7.5	179	153	3.50	DF67Y631-4	
2.9		471	315	1.45	D 57D37Y631-4	0.12	7.4	188	155	2.60			
3.8		359	245	1.80	DF57D37Y631-4		8.0	171	143	2.90	D 57Y631-4		
3.9		357	235	1.95			9.3	144	123	3.30	DF57Y631-4		
4.3		324	205	2.20			11	124	107	3.80			
4.8		290	196	2.30		0.12	5.1	172	225	1.35			
5.3		262	177	2.50			5.5	157	210	1.45	D 47Y632-6		
5.6	246	164	2.50		6.4		145	178	1.70	DF 47Y632-6			
6.3	220	144	2.80		7.4		124	155	1.95				
0.12	2.4	572	340	0.80		0.12	7.8	172	147	2.00			
	2.7	510	300	0.90			8.5	157	135	2.20			
	2.8	502	320	0.85			9.9	145	116	2.30			
	3.2	436	275	1.10	D 47D37Y631-4		11	124	101	2.70	D 47Y631-4		
	3.4	408	255	1.15	DF47D37Y631-4		12	108	95	2.90	DF47Y631-4		
	3.7	372	255	1.15			14	98.3	84	3.30			
	4.0	348	210	1.40			15	95.0	78	3.50			
	4.6	301	205	1.50			0.12	10	135	112	1.80		
	0.12	4.1	338	195	0.90				11	124	103	1.95	
		4.2	328	205	0.90				13	114	87	2.30	D 37Y631-4
4.7		296	205	1.00		15		97.5	75	2.35	DF37Y631-4		
4.8		289	197	1.00	D 37D17Y631-4	16		84.5	70	2.50			
5.2		265	184	1.10	DF37D17Y631-4	19		74.0	61	3.00			
5.3		259	176	1.15									
6.1		226	155	1.30									
6.8		202	138	1.45									

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a			P _m	n _a	i	M _a		
KW	r/min		Nm	fB		KW	r/min		Nm	fB	
0.12	10	129	112	1.15		0.12	183	7.30	6.3	8.00	
	11	125	103	1.25			196	7.00	5.8	8.60	
	13	105	88	1.50			224	6.45	5.1	9.50	D 17Y631-4
	15	90.2	76	1.70			239	5.94	4.8	10.0	DF17Y631-4
	16	83.9	70	1.85	D 27Y631-4		271	5.21	4.2	11.0	
	19	73.7	62	2.10	DF27Y631-4		306	4.60	3.7	12.0	
	20	68.5	58	2.20			360	4.07	3.2	12.6	
	23	64.3	51	2.25			0.12	240	5.47	5.0	7.70
	25	55.9	46	2.50		267		5.11	4.30	15.0	DX 67Y631-4
	29	50.7	40	2.90		305		4.50	3.8	19.5	DXF67Y631-4
	31	46.5	37	3.20		321		4.06	3.6	20.0	
0.12	17	82.8	68	1.25		0.12		251	5.36	4.6	7.65
	20	66.6	58	1.45			272	4.93	4.2	7.00	
	21	64.2	55	1.55			317	4.24	3.6	17.0	
	24	55.1	48	1.80			364	3.68	3.1	20.0	
	26	54.5	45	1.90			389	3.55	2.9	22.0	
	29	48.1	39	2.20			440	3.24	2.6	22.5	DX 57Y631-4
	31	44.6	37	2.30			474	2.87	2.4	25.0	DXF57Y631-4
	36	39.1	32	2.35			523	2.56	2.2	28.0	
	38	36.3	30	2.50			582	2.33	2.0	31.5	
	43	31.5	27	2.90	D 17Y631-4		676	2.04	1.7	37.0	
	49	29.4	24	3.30	DF17Y631-4		719	1.80	1.6	38.7	
	55	25.8	21	3.70			835	1.59	1.4	44.0	
	57	24.0	20	3.80			0.18	0.09	1407513950	0.85	
	60	22.8	19	4.00		0.11		1234412900	1.00		
	70	20.2	16	4.70		0.12		1114311600	1.10		
	81	16.2	14	5.40		0.14		9743	10200	1.25	D 147D77Y632-4
	87	15.8	13	5.80		0.16		8443	8590	1.50	DF147D77Y632-4
	100	13.5	12	6.70		0.18		7307	7430	1.75	
	106	12.6	11	7.10		0.20		6447	6560	2.00	
	121	11.1	9.5	7.70		0.24		5568	5660	2.30	
	136	9.78	8.4	8.30		0.27		4926	5120	2.25	
	160	8.91	7.2	9.00		0.31		4325	4430	2.60	

选型参数表

Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
0.18	0.35	3754	3900	3.00	D 147D77Y632-4	0.18	1.1	1207	1300	2.30	
	0.40	3302	3380	3.40	DF147D77Y632-4		1.2	1084	1160	2.30	D 97D57Y632-4
0.18	0.15	8784	8035	0.90			1.4	934	990	2.70	DF 97D57Y632-4
	0.18	7479	7490	1.05			1.5	878	920	2.90	
	0.20	6559	6880	1.15			1.8	755	785	3.40	
	0.23	5834	5840	1.35		0.18	0.76	1733	1665	0.85	
	0.26	5116	5370	1.50	D 137D77Y632-4		0.87	1524	1460	0.95	
	0.30	4464	4540	1.75	DF137D77Y632-4		0.89	1489	1485	0.95	
	0.34	3928	4000	2.00			0.95	1395	1540	1.00	
	0.28	4709	5260	1.50			1.0	1303	1350	1.15	D 87D57Y632-4
	0.33	4018	4450	1.80			1.1	1232	1350	1.15	DF 87D57Y632-4
	0.38	3514	3850	2.10			1.2	1143	1180	1.30	
	0.40	3338	3640	2.20			1.3	1037	1120	1.40	
	0.45	2929	3160	2.25			1.4	931	1000	1.55	
							1.5	885	940	1.65	
0.18	0.30	4435	4060	0.95			1.6	802	850	1.85	
	0.34	3896	3990	1.10			1.7	776	830	1.90	
	0.39	3343	3700	1.15		0.18	1.5	858	855	0.85	
	0.43	3039	3190	1.35			1.7	757	830	1.00	
	0.44	3034	3360	1.30			2.0	671	735	1.10	
	0.50	2653	2910	1.50	D 107D77Y632-4		2.3	571	620	1.35	
	0.58	2280	2500	1.70	DF107D77Y632-4		1.6	821	785	0.95	
	0.64	2067	2200	1.95			1.8	731	780	1.05	D 77D37Y632-4
	0.66	1987	2050	2.10			2.0	646	720	1.15	DF 77D37Y632-4
	0.72	1827	1840	2.30			2.4	560	625	1.30	
	0.83	1599	1580	2.35			2.7	488	530	1.55	
	0.94	1400	1410	2.80			3.0	436	470	1.75	
0.18	1.1	1226	1210	3.25			3.5	373	405	2.00	
							4.0	327	355	2.30	
	0.49	2668	2920	1.05			4.6	289	320	2.30	
	0.57	2311	2520	1.20		0.18	2.3	574	560	0.95	
	0.59	2245	2420	1.25			2.7	495	525	1.15	
	0.64	2078	2270	1.30	D 97D57Y632-4		3.0	438	465	1.30	D 67D37Y632-4
	0.65	2016	2160	1.40	DF 97D57Y632-4		3.4	388	415	1.45	DF67D37Y632-4
	0.76	1733	1920	1.55			3.8	344	380	1.60	
	0.81	1623	1790	1.70			4.5	294	310	1.95	
	0.92	1434	1570	1.90			5.1	261	280	2.10	

选型参数表

Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
0.18	2.8	471	470	0.85		0.18	4.3	193	395	1.50	
	2.9	454	440	0.90			4.7	179	365	1.65	
	3.2	410	445	1.00			5.5	156	310	1.90	
	3.7	357	390	1.15	D 57D37Y632-4		6.3	137	270	2.20	D 67Y711-6
	4.1	319	345	1.30	DF57D37Y632-4		6.8	124	255	2.30	DF67Y711-6
	4.8	273	290	1.55			7.6	115	225	2.40	
	5.5	241	255	1.75			8.2	107	210	2.60	
	6.1	215	225	2.00			9.1	94.2	190	2.90	
0.18	4.4	301	300	0.90			10	83.4	170	3.20	
	5.2	255	285	1.05	D 47D37Y632-4		12	74.3	147	3.70	
	5.8	228	250	1.20	DF47D37Y632-4	0.18	6.6	193	260	2.30	
	6.8	195	210	1.40			7.2	179	240	2.25	
							8.4	156	205	2.60	D 67Y632-4
0.18	5.8	226	225	0.80			9.6	137	179	3.00	DF67Y632-4
	6.5	202	210	0.90			10	124	168	3.20	
	6.6	199	200	0.90	D 37D17Y632-4		12	115	148	3.60	
	7.4	179	200	1.00	DF37D17Y632-4	0.18	4.7	188	370	1.20	
	7.7	172	192	1.05			5.1	171	340	1.30	D 57Y711-6
	8.5	156	171	1.15			5.9	144	290	1.55	DF57Y711-6
	8.8	150	167	1.20			6.8	124	255	1.75	
						0.18	7.1	188	245	1.85	
0.18	9.4	141	140	0.85			7.7	171	225	2.00	
	9.8	135	133	0.90			8.9	144	193	2.30	D 57Y632-4
	11	124	150	0.95	D 27D17Y632-4		11	124	157	2.60	DF57Y632-4
	12	110	121	1.05	DF27D17Y632-4		12	108	139	3.00	
	13	104	117	1.10			13	94.7	129	3.15	
	14	94.0	102	1.25		0.18	15	89.9	117	3.40	
	15	90.0	101	1.30			7.5	172	230	1.30	
	4.5	197	385	2.10			8.1	157	210	1.40	
0.18	5.2	170	330	2.25	D 77Y711-6		9.4	145	182	1.65	D 47Y632-4
	6.0	147	290	2.50	DF77Y711-6		11	124	159	1.90	DF47Y632-4
	6.3	140	275	2.70			12	108	149	2.00	
	7.2	126	240	3.00			13	98.3	131	2.10	
	6.8	197	255	2.90		0.18					
	7.9	170	215	3.40	D 77Y632-4						
	9.1	147	190	3.90	DF77Y632-4						
	9.5	140	180	4.10							

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.18	14	95.0	122	2.30	D 47Y632-4	0.18	28	48.1	62	1.40	
	16	82.5	111	2.40	DF47Y632-4		30	44.6	58	1.50	
	17	75.0	99	2.70			34	39.1	50	1.70	
0.18	9.8	135	176	1.15			36	36.3	47	1.80	
	11	124	161	1.25			41	31.5	42	2.00	
	13	114	137	1.45			47	29.4	37	2.30	
	15	97.5	118	1.70	D 37Y632-4		55	25.8	31	2.40	
	16	84.5	110	1.80	DF37Y632-4		57	22.8	30	2.50	
	18	74.0	96	2.10			67	20.2	26	3.00	
	19	69.4	90	2.20			78	16.2	22	3.40	
	22	61.5	80	2.25			83	15.8	21	3.7	D17Y632-4
	24	56.7	73	2.50			95	13.5	18	4.20	DF17Y632-4
	27	50.2	63	2.90			102	12.6	17	4.50	
0.18	11	125	145	0.80			115	11.1	15	4.90	
	13	105	123	0.95			130	9.78	13	5.20	
	15	90.2	118	1.10			153	8.91	11	5.8	
	16	83.9	110	1.20			175	7.30	9.8	5.10	
	18	73.7	97	1.35			188	7.00	9.2	5.40	
	19	68.5	91	1.45			215	6.45	8.0	6.10	
	22	64.3	80	1.65			229	5.94	7.5	6.40	
	24	55.9	73	1.80			259	5.21	6.6	6.90	
	27	50.7	63	2.10			293	4.60	5.90	7.30	
	29	46.5	59	2.20			344	4.07	5.0	8.10	
	34	39.6	51	2.25	D 27Y632-4	0.18	268	9.78	6.4	11.0	
	36	35.8	48	2.40	DF27Y632-4		315	8.91	5.5	12.0	
	41	31.3	42	2.80			360	7.30	4.8	11.0	
	47	28.2	37	3.15			387	7.00	4.4	12.0	D 17Y631-2
	53	25.0	32	3.70			442	6.45	3.9	13.0	DF17Y631-2
	59	22.3	29	4.00			472	5.94	3.6	13.5	
	68	19.2	25	4.70			535	5.21	3.2	14.5	
	73	17.1	24	5.0			603	4.60	2.8	15.5	
	84	14.8	20	5.80			710	4.07	2.4	17.1	
	99	13.0	17	6.80							
0.18	16	82.8	95	0.80		0.18	143	5.47	12	3.20	DX 67Y711-6
	19	66.6	83	0.95	D17Y632-4		168	5.11	10	6.60	DXF67Y711-6
	20	64.2	85	1.00	DF17Y632-4		192	4.50	8.9	8.30	
	23	55.1	75	1.15			202	4.06	8.5	8.50	
	25	54.5	70	1.20		0.18	218	5.47	7.9	4.90	DX 67Y632-4
					255		5.11	6.7	10.0	DXF67Y632-4	
					292		4.50	5.9	13.0		

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.18	307	4.06	5.6	13.0		0.25	0.44	2929	4610	1.75	
	350	3.78	4.9	16.0	DX 67Y632-4		0.49	2658	4090	1.95	
	413	3.10	4.2	21.5	DXF67Y632-4		0.54	2412	3710	2.20	D 137D77Y711-4
	457	2.74	3.8	25.0			0.63	2073	3190	2.25	DF137D77Y711-4
	519	2.58	3.3	32.5			0.71	1839	2760	2.60	
	550	2.44	3.1	36.0			0.93	1397	2130	3.40	
0.18	646	2.04	2.7	45.0			1.1	1226	1850	3.90	
	158	5.36	11	3.20		0.25	0.43	3034	4375	0.90	
	172	4.93	10	3.20	DX 57Y711-6		0.65	1987	3030	1.40	
	200	4.24	8.6	7.00	DXF57Y711-6		0.71	1827	2740	1.55	D 107D77Y711-4
	230	3.68	7.5	8.3			0.81	1599	2370	1.80	DF107D77Y711-4
0.18	240	5.36	7.2	4.90			0.93	1400	2100	2.00	
	261	4.93	6.6	4.90			1.1	1226	1810	2.40	
	303	4.24	5.7	11.0			1.4	939	1410	2.70	
	348	3.68	4.9	13.0			1.6	822	1220	3.20	
	372	3.55	4.6	13.5		0.25	0.64	2016	2845	0.95	
	421	3.24	4.1	14.5	DX 57Y632-4		0.71	1823	2870	1.05	
	453	2.87	3.8	16.0	DXF57Y632-4		0.75	1733	2780	1.10	
	500	2.56	3.4	18.0			0.80	1623	2590	1.15	
	557	2.33	3.1	20.0			0.82	1583	2490	1.20	
	647	2.04	2.7	23.5			0.93	1396	2160	1.40	D 97D57Y711-4
	688	1.80	2.5	25.0			1.1	1228	1880	1.60	DF 97D57Y711-4
	799	1.59	2.2	28.0			1.2	1069	1700	1.75	
0.25	0.13	9743	13500	0.85			1.4	938	1480	2.00	
	0.15	8443	12700	1.00			1.6	824	1260	2.35	
	0.18	7307	11000	1.20			1.8	737	1130	2.40	
	0.20	6447	9700	1.35	D 147D77Y711-4		2.1	632	970	2.80	
	0.23	5568	8380	1.55	DF147D77Y711-4	0.25	1.1	1145	1630	0.85	
0.25	0.26	4926	7520	1.75			1.2	1037	1470	0.95	
	0.30	4325	6540	2.00			1.4	931	1460	1.05	
	0.35	3754	5730	2.30			1.5	885	1380	1.10	
	0.39	3302	4990	2.30			1.6	802	1250	1.25	D 87D57Y711-4
	0.45	2898	4360	2.70			1.7	776	1210	1.30	DF87D57Y711-4
0.25	0.22	5834	7810	0.90			1.9	685	1070	1.45	
	0.25	5116	7860	1.00			2.2	599	900	1.70	
	0.28	4709	7600	1.05			2.5	525	795	1.95	
	0.29	4464	6720	1.20	D 137D77Y711-4		2.8	456	695	2.20	
	0.32	4018	6440	1.25	DF137D77Y711-4		4.9	268	405	3.40	
	0.33	3928	5910	1.35							
	0.37	3514	5590	1.45							
	0.39	3338	5290	1.50							

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	f _B		P _m	n _a	i	M _a	f _B	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.25	2.3	560	810	0.90		0.25	10	124	190	0.95	D 37D17Y711-4
	2.7	488	775	1.05			12	110	174	1.15	DF37D17Y711-4
	3.0	436	690	1.20			13	104	169	1.20	
	3.5	373	590	1.40	D 77D37Y711-4		14	90.0	148	1.35	
	4.0	327	520	1.60	DF77D37Y711-4	0.25	6.7	197	360	2.30	
	4.5	289	460	1.80			7.8	170	305	2.40	D 77Y711-4
	5.0	260	410	2.00			8.9	147	270	2.80	DF77Y711-4
	5.8	224	345	2.40			9.4	140	255	2.90	
0.25	3.3	388	605	1.00			11	126	225	3.30	
	3.4	384	570	0.95		0.25	6.5	193	365	1.65	
	3.6	359	585	1.05			7.1	179	340	1.80	
	3.8	344	550	1.10			8.2	156	290	2.10	
	4.2	310	505	1.20			9.4	137	255	2.40	D 67Y711-4
	4.4	294	455	1.30			10	124	235	2.25	DF67Y711-4
	4.9	264	425	1.40	D 67D37Y711-4		11	115	210	2.60	
	5.0	261	410	1.45	DF67D37Y711-4		12	107	194	2.80	
	5.5	235	375	1.60			14	94.2	176	3.00	
	5.6	234	370	1.60			15	83.4	158	3.40	
	6.5	200	315	1.90		0.25	4.7	188	455	0.90	D 57Y712-6
	7.2	181	290	2.10			5.1	171	420	0.95	DF57Y712-6
	7.4	176	270	2.20			5.9	144	400	1.10	
0.25	8.2	158	245	2.25		0.25	7.0	188	345	1.30	
	4.0	324	477	0.85			7.6	171	315	1.40	
	4.1	319	455	0.90			8.8	144	270	1.65	
	4.5	290	420	0.95			11	124	220	2.00	DF57Y711-4
	4.8	273	425	1.05			12	108	196	2.30	D 57Y711-4
	5.0	262	425	1.05			13	94.7	182	2.25	
	5.3	246	395	1.15	D 57D37Y711-4		14	89.9	165	2.40	
	5.4	241	375	1.20	DF57D37Y711-4		16	77.2	148	2.70	
	5.9	220	355	1.30			19	68.3	127	3.20	
	6.1	215	335	1.35		0.25	7.3	172	290	0.90	
	6.9	187	295	1.55			8.0	157	300	1.00	
	7.9	164	255	1.75			9.3	145	255	1.15	
0.25	9.2	142	220	2.00			11	124	225	1.35	
	5.7	228	330	0.80			13	98.3	185	1.60	D 47Y711-4
	6.7	195	280	0.95	D 47D37Y711-4		14	95.0	172	1.75	DF47Y711-4
	7.1	182	290	1.05	DF47D37Y711-4		15	82.5	156	1.90	
0.25	8.5	154	240	1.25			17	75.0	140	2.10	
	8.4	156	225	0.80	D 37D17Y711-4		19	72.5	126	2.30	
	8.7	150	216	0.85	DF37D17Y711-4		20	65.9	118	2.40	
	9.7	135	194	0.95							

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	f _B		P _m	n _a	i	M _a	f _B	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.25	23	58.4	104	2.60	D 47Y711-4	0.25	159	8.30	15	7.00	
	25	52.1	97	2.80	DF47Y711-4		170	7.27	14	7.20	
	27	49.3	88	3.00			197	6.56	12	8.00	
0.25	9.6	135	225	0.80			232	5.80	10	8.50	D 27Y711-4
	11	124	203	0.90			260	5.17	9.2	9.00	DF27Y711-4
	12	114	193	1.05			304	4.46	7.8	10.0	
	14	97.5	167	1.20			325	3.91	7.3	11.0	
	15	84.5	155	1.30			386	3.44	6.2	12.0	
	18	74.0	136	1.45	D 37Y711-4	0.25	23	55.1	95	0.80	
	19	69.4	127	1.55	DF37Y711-4		24	54.5	90	0.85	
	21	61.4	112	1.80			27	48.1	87	1.00	
	23	56.7	102	1.95			29	44.6	81	1.05	
	27	50.2	88	2.30			34	39.1	71	1.20	
	29	44.7	82	2.40			36	36.3	67	1.30	
	33	38.6	72	2.50			41	31.5	59	1.45	
	35	37.3	67	2.70			46	29.4	52	1.65	
	40	33.2	60	3.10			52	25.8	46	1.85	
0.25	15	83.9	140	0.85			54	24.0	44	1.90	
	18	73.7	120	0.95			56	22.8	43	2.00	
	19	68.5	128	1.00			66	20.2	36	2.30	D 17Y711-4
	21	64.3	113	1.15			77	16.2	31	2.40	DF17Y711-4
	23	55.9	103	1.25			82	15.8	29	2.60	
	27	50.7	89	1.45			94	13.5	25	3.00	
	29	46.5	83	1.60			100	12.6	24	3.20	
	33	39.6	72	1.80			114	11.1	21	3.50	
	35	35.8	68	1.90			128	9.78	19	3.70	
	40	31.3	60	2.20			151	8.91	16	4.10	
	46	28.2	52	2.25	D 27Y711-4		172	7.30	14	3.60	
	53	25.0	45	2.60	DF27Y711-4		185	7.00	13	3.90	
	58	22.3	41	2.90			211	6.45	11	4.30	
	67	19.2	36	3.30			226	5.94	11	4.50	
	72	17.1	33	3.50			256	5.21	9.3	5.00	
	83	14.8	29	4.10			288	4.60	8.3	5.20	
	98	13.0	24	4.80			339	4.07	7.0	5.80	
	110	12.2	22	5.30		0.25	433	6.45	5.5	8.80	
	128	10.8	19	6.00			461	5.94	5.2	9.00	D 17Y632-2
	138	9.62	17	6.40			523	5.21	4.6	10.0	DF17Y632-2
							590	4.60	4.0	11.0	
							694	4.07	3.4	12.0	

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.25	145	5.47	17	2.30		0.37	0.31	4464	8703	0.85	
	170	5.11	14	4.90	DX 67Y712-6		0.34	4018	8230	0.90	
	194	4.50	12	6.00	DXF67Y712-6		0.35	3928	7660	0.95	
	205	4.06	12	6.10			0.39	3514	7950	1.00	
0.25	214	5.47	11	3.50			0.41	3338	7540	1.05	
	251	5.11	9.5	7.10			0.47	2929	6580	1.20	
	287	4.50	8.3	9.00			0.52	2658	5880	1.35	
	302	4.06	7.9	9.00			0.56	2484	5540	1.45	D 137D77Y712-4
	345	3.78	6.9	12.0	DX 67Y711-4		0.57	2412	5330	1.50	DF137D77Y712-4
	406	3.10	5.9	15.3	DXF67Y711-4		0.62	2242	4980	1.60	
	450	2.74	5.3	18.0			0.67	2073	4580	1.75	
	511	2.58	4.7	22.5			0.75	1839	3990	2.00	
	542	2.44	4.4	25.2			0.99	1397	3070	2.30	
	636	2.04	3.8	31.5			1.1	1226	2670	2.70	
0.25	160	5.36	15	2.30			1.3	1090	2400	3.00	
	174	4.93	14	2.30	DX 57Y712-6		1.5	951	2090	3.40	
	202	4.24	12	5.20	DXF57Y712-6	0.37	0.67	2067	4150	0.95	
	232	3.68	10	6.00			0.69	1987	4370	1.00	
0.25	236	5.36	10	3.50			0.76	1827	3970	1.10	
	257	4.93	9.3	3.50			0.82	1693	3760	1.15	
	299	4.24	8.0	7.70			0.86	1599	3440	1.25	
	343	3.68	7.0	8.90			0.89	1550	3410	1.25	D 107D77Y712-4
	366	3.55	6.5	10.0	DX 57Y711-4		0.98	1407	3090	1.40	DF107D77Y712-4
	414	3.24	5.8	10.0	DXF57Y711-4		0.99	1400	3040	1.40	
	446	2.87	5.3	12.0			1.1	1226	2660	1.60	
	492	2.56	4.8	13.5			1.3	1055	2320	1.85	
	548	2.33	4.4	14.5			1.5	939	2040	2.10	
	637	2.04	3.7	17.0			1.7	822	1770	2.40	
0.37	677	1.80	3.5	18.0		0.37	0.96	1434	2920	0.95	
	787	1.59	3.0	21.0			0.99	1396	2790	0.95	
	0.19	7307	14220	0.80			1.1	1228	2710	1.10	
	0.21	6447	12600	0.95			1.3	1069	2410	1.25	
	0.25	5568	12100	1.10			1.5	938	2110	1.40	D 97D57Y712-4
	0.28	4926	10800	1.20	D 147D77Y712-4		1.7	824	1820	1.65	DF97D57Y712-4
	0.32	4325	9400	1.40	DF147D77Y712-4		1.9	737	1630	1.85	
	0.37	3754	8210	1.60			2.2	632	1390	2.20	
	0.42	3302	7180	1.80			3.2	431	960	3.1	
	0.48	2898	6280	2.10			3.6	379	840	3.2	
							4.1	336	745	3.60	

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.37	1.7	802	1600	0.85		0.37	24	58.7	146	3.70	D 67Y712-4
	1.8	776	1500	0.95							DF67Y712-4
	2.0	685	1530	1.00		0.37	7.4	188	430	0.95	
	2.1	649	1430	1.10			8.0	171	440	1.00	
	2.3	599	1310	1.20	D 87D57Y712-4		9.3	144	380	1.20	
	2.6	525	1150	1.35	DF87D57Y712-4		11	124	330	1.35	
	2.9	472	1080	1.45			13	108	275	1.65	D 57Y712-4
	3.0	456	1000	1.55			14	94.7	255	1.80	DF57Y712-4
	3.5	400	910	1.70			15	89.9	230	1.95	
	3.8	361	810	1.90			17	77.2	205	2.20	
	5.2	268	585	2.40			20	68.3	177	2.25	
	5.8	236	515	2.70			21	67.1	166	2.40	
0.37	3.2	436	880	0.85			24	59.8	147	2.80	
	3.7	373	760	0.95			26	52.3	136	3.00	
	4.2	327	740	1.10	D 77D37Y712-4		29	46.6	124	3.20	
	4.8	289	655	1.25	DF77D37Y712-4	0.37	9.9	145	325	0.85	
	5.3	260	585	1.40			11	124	280	0.95	
	6.2	224	500	1.65			12	108	290	1.05	
0.37	4.7	294	585	0.90	D 67D37Y712-4		14	98.3	260	1.15	
	5.3	261	585	1.00	DF67D37Y712-4		15	95.0	240	1.25	
	5.9	234	525	1.15			16	82.5	215	1.40	
0.37	7.1	197	500	1.65			18	75.0	195	1.55	
	8.3	170	425	1.90			20	72.5	176	1.70	
	9.5	147	375	2.20	D 77Y712-4		21	65.9	164	1.80	D 47Y712-4
	10	140	355	2.30	DF77Y712-4		24	58.4	145	2.10	DF47Y712-4
	11	126	310	2.30			26	52.1	135	2.20	
	13	110	265	2.80			29	49.3	122	2.25	
0.37	15	96.3	240	3.20			32	41.3	110	2.40	
	6.9	193	510	1.15			37	37.7	95	2.90	
	7.5	179	470	1.25			40	34.2	89	3.10	
	8.7	156	405	1.50			41	32.3	87	2.50	
	10	137	355	1.70			44	30.5	80	2.50	
	11	124	330	1.80			52	27.1	69	4.00	
	12	115	290	2.10	D 67Y712-4		59	24.2	60	4.50	
	13	107	270	2.20	DF67Y712-4		63	22.9	56	4.90	
	14	94.2	245	2.40		0.37	15	97.5	205	0.85	D 37Y712-4
	16	83.4	220	2.40			16	84.5	195	0.90	DF37Y712-4
	19	74.3	190	2.90			19	74.0	189	1.05	
	20	66.5	179	3.10							
	23	62.1	157	3.40							

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	f _B		P _m	n _a	i	M _a	f _B	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.37	20	69.4	178	1.15		0.37	70	20.2	51	1.70	
	23	61.5	157	1.30			81	16.2	44	1.95	
	25	56.7	143	1.40			87	15.8	41	2.10	
	29	50.2	123	1.60			100	13.5	35	2.40	
	31	44.7	115	1.75			106	12.6	33	2.30	
	35	38.6	100	2.00			121	11.1	29	2.50	D 17Y712-4
	38	37.3	94	2.10			136	9.78	26	2.70	DF17Y712-4
	43	33.2	83	2.40	D 37Y712-4		160	8.91	22	3.00	
	48	28.7	74	2.40	DF37Y712-4		183	7.30	19	2.60	
	53	24.8	67	2.50			196	7.00	18	2.80	
	62	22.1	57	3.20			224	6.45	16	3.10	
	71	19.0	49	3.70			239	5.94	15	3.20	
	76	18.5	46	3.90			271	5.21	13	3.50	
	88	16.0	40	4.50			306	4.60	12	3.80	
	104	13.2	34	5.00			360	4.07	9.8	4.10	
	117	11.7	30	5.40		0.37	191	13.8	19	4.10	
0.37	23	64.3	125	0.85			204	12.6	17	4.40	
	25	55.9	124	0.90			231	11.1	15	4.80	
	29	50.7	123	1.05			261	9.78	14	5.10	
	31	46.5	115	1.15			307	8.91	12	5.7	
	35	39.6	101	1.30			351	7.30	10	5.00	D 17Y711-2
	38	35.8	94	1.40			377	7.00	9.4	5.20	DF17Y711-2
	43	31.3	83	1.55			431	6.45	8.2	6.00	
	48	28.2	74	1.75	D 27Y712-4		460	5.94	7.7	6.20	
	53	25.0	67	1.95	DF27Y712-4		521	5.21	6.8	6.80	
	62	22.3	57	2.30			588	4.60	6.00	7.20	
	71	19.2	50	2.30			691	4.07	5.1	7.90	
	76	17.1	46	2.50		0.37	174	5.11	20	3.30	
	88	14.8	40	2.90			199	4.50	18	4.10	DX 67Y801-6
	104	13.0	34	3.40			209	4.06	17	4.20	DXF67Y801-6
0.37	36	39.1	90	0.85		0.37	227	5.47	16	2.50	
	38	36.3	85	0.90			267	5.11	13	5.00	
	43	31.5	82	1.05	D 17Y712-4		305	4.50	12	6.40	
	49	29.4	73	1.15	DF17Y712-4		321	4.06	11	6.60	DX 67Y712-4
	57	24.0	62	1.40			366	3.78	9.7	8.10	DXF67Y712-4
	55	25.8	65	1.30			431	3.10	8.2	11.0	
	60	22.8	59	1.45			478	2.74	7.4	13.5	
							543	2.58	6.5	16.2	
							575	2.44	6.1	18.0	
							675	2.04	5.2	23.4	

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	f _B		P _m	n _a	i	M _a	f _B	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.37	207	4.24	17	3.60	DX 57Y801-6	0.55	0.97	1407	4310	0.90	
	238	3.68	15	4.10	DXF57Y801-6		1.1	1226	4120	1.05	
							1.2	1104	3690	1.15	D 107D77Y801-4
0.37	251	5.36	14	2.50			1.3	1055	3590	1.20	DF107D77Y801-4
	272	4.93	13	2.50			1.5	919	3140	1.35	
	317	4.24	11	5.50			1.7	815	2790	1.55	
	364	3.68	9.7	6.40			1.9	717	2450	1.75	
	389	3.55	9.1	6.80	DX 57Y712-4		2.2	626	2140	2.00	
	440	3.24	8.0	7.30	DXF57Y712-4	0.55	1.5	938	2920	0.95	
	474	2.87	7.5	8.00			1.6	824	2810	1.05	
	523	2.56	6.8	9.00			1.8	737	2520	1.20	
	582	2.33	6.1	10.0			2.2	632	2160	1.40	
	676	2.04	5.2	12.0			2.4	560	1880	1.60	D 97D57Y801-4
0.55	719	1.80	4.9	13.5			2.8	484	1640	1.85	DF97D57Y801-4
	835	1.59	4.2	14.5			3.2	431	1480	2.00	
	0.22	6077	17820	0.90			3.6	379	1290	2.30	
	0.25	5407	17600	1.00	D 167D97Y801-4		4.0	336	1150	2.30	
	0.29	4650	15100	1.20	DF167D97Y801-4	0.55	4.6	296	1010	2.70	
0.55	0.33	4129	13300	1.35			5.5	249	840	3.20	
	0.28	4926	14940	0.80			2.6	525	1600	0.85	
	0.31	4325	13050	0.90			2.9	472	1485	0.95	
	0.36	3754	12700	1.05			3.0	456	1550	1.00	
	0.41	3302	11100	1.15			3.4	400	1340	1.15	D 87D57Y801-4
	0.47	2898	9720	1.35	D 147D77Y801-4		3.8	361	1260	1.25	DF87D57Y801-4
	0.53	2555	8730	1.50	DF147D77Y801-4		3.9	352	1190	1.30	
	0.62	2211	7560	1.70			4.4	305	1030	1.50	
	0.70	1951	6670	1.95		0.55	4.9	276	870	0.85	
	0.80	1705	5730	2.30			5.8	236	830	1.00	D 77D37Y801-4
0.55	0.89	1536	5140	2.25			6.2	221	775	1.05	DF77D37Y801-4
	1.0	1329	4450	2.60			7.3	186	650	1.25	
	1.2	1166	3880	3.00		0.55	2.7	257	1980	1.50	
	0.51	2658	8200	0.90			2.8	236	1860	1.60	D 97Y90L-8
	0.55	2484	7690	0.95			3.1	218	1670	1.80	DF97Y90L-8
	0.56	2412	7500	0.95		0.55	3.1	290	1690	1.75	
	0.66	2073	7090	1.15			3.5	257	1490	2.00	D 97Y802-6
	0.74	1839	6210	1.30	D 137D77Y801-4		3.7	236	1410	2.10	DF97Y802-6
	0.85	1598	5350	1.50	DF137D77Y801-4		4.2	218	1260	2.40	
	0.97	1397	4760	1.70							

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.55	4.7	290	1120	2.40		0.55	20	68.3	265	1.70	
	5.3	257	990	2.70	D 97Y801-4		21	67.1	250	1.80	
	5.6	236	930	2.90	DF97Y801-4		24	59.8	220	2.00	
	6.3	218	840	3.20			26	52.3	205	2.20	
0.55	3.7	246	1440	1.10			28	46.6	186	2.40	
	4.2	212	1260	1.25	D 87Y802-6		31	42.5	167	2.40	D 57Y801-4
	4.4	198	1200	1.30	DF87Y802-6		36	37.2	144	2.80	DF57Y801-4
	4.9	174	1060	1.45			39	34.4	136	3.00	
	5.8	154	910	1.70			52	25.8	102	4.00	
0.55	5.5	246	950	1.65			54	24.8	97	4.20	
	6.3	212	840	1.85			62	21.7	85	4.80	
	6.6	198	795	1.95			73	19.1	72	5.70	
	7.5	174	700	2.20		0.55	15	95.0	324	0.85	
	8.8	154	600	2.30	D 87Y801-4		16	82.5	300	0.90	
	9.6	140	550	2.50	DF87Y801-4		18	75.0	295	1.00	
0.55	11	133	485	2.90			20	72.5	265	1.15	
	13	102	400	3.50			21	65.9	250	1.20	
	8.2	170	645	1.25			24	58.4	220	1.35	
	9.3	147	565	1.45			26	52.1	205	1.45	D 47Y801-4
	9.8	140	535	1.55			28	49.3	184	1.65	DF47Y801-4
	11	126	470	1.75	D 77Y801-4		32	41.3	166	1.80	
	13	110	400	2.10	DF77Y801-4		37	37.7	143	2.10	
	15	96.3	360	2.30			39	34.2	134	2.20	
	17	85.2	315	2.30			46	27.8	115	2.30	
	18	75.9	300	2.50			51	27.1	103	2.60	
0.55	21	67.8	255	2.90			58	24.2	90	3.00	
	8.6	156	610	1.00			62	22.9	84	3.20	
	9.9	137	530	1.15		0.55	22	61.5	210	0.85	
	11	124	500	1.20			24	56.7	195	0.95	
	12	115	440	1.35			28	50.2	186	1.10	
	13	107	410	1.45			30	44.7	173	1.15	
	14	94.2	370	1.60	D 67Y801-4		35	38.6	151	1.30	
	16	83.4	335	1.80	DF67Y801-4		37	37.3	142	1.40	D 37Y801-4
	18	74.3	285	2.10			42	33.2	125	1.60	DF37Y801-4
	20	66.5	270	2.20			47	28.7	111	1.80	
0.55	22	62.1	235	2.25			56	24.8	94	2.10	
	24	58.7	220	2.40			61	22.1	86	2.30	
	11	124	420	0.95			70	19.0	75	2.40	
	13	108	410	1.10	D 57Y801-4		75	18.5	70	2.60	
	14	94.7	380	1.20	DF57Y801-4		87	16.0	60	3.00	
	15	89.9	345	1.30							
	17	77.2	310	1.45							

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.55	103	13.2	51	3.30	D 37Y801-4	0.55	355	4.07	15	2.70	D 17Y801-4
	115	11.7	46	3.60	DF37Y801-4						DF17Y801-4
0.55	35	39.6	135	0.85		0.55	313	8.91	17	3.90	
	37	35.8	130	0.90			358	7.30	15	3.40	
	42	31.3	125	1.05			384	7.00	14	3.60	D 17Y712-2
	47	28.2	111	1.15			439	6.45	12	4.00	DF17Y712-2
	56	25.0	95	1.40			468	5.94	11	4.20	
	61	22.3	86	1.50			531	5.21	9.9	4.70	
	70	19.2	75	1.75			599	4.60	8.8	4.90	
	75	17.1	70	1.85			704	4.07	7.5	5.40	
	87	15.4	60	2.20		0.55	174	5.11	30	2.25	
	102	13.0	51	2.25	D 27Y801-4		199	4.50	26	2.80	DX 67Y802-6
	115	12.2	46	2.50	DF27Y801-4		209	4.06	25	2.90	DXF67Y802-6
	134	10.8	39	2.80			239	3.78	22	3.60	
	145	9.62	36	3.10		0.55	263	5.11	20	3.40	
	167	8.30	32	3.30			300	4.50	18	4.20	
	178	7.27	29	3.40			316	4.06	17	4.30	
	206	6.56	26	3.80			360	3.78	15	5.40	
	243	5.80	22	4.20			425	3.10	12	7.30	DX 67Y801-4
	272	5.17	19	4.40			471	2.74	11	8.50	DXF67Y801-4
	318	4.46	17	4.80			535	2.58	9.8	11.0	
	340	3.91	15	5.00			567	2.44	9.3	12.0	
	404	3.44	13	5.50			666	2.04	7.9	15.0	
0.55	50	54.5	95	0.80			732	1.81	7.2	16.0	
	57	48.1	83.0	0.90	D 17Y712-2		845	1.61	6.2	16.0	
	61	44.6	86	1.00	DF17Y712-2	0.55	207	4.24	25	2.40	
	70	39.1	75	1.15			238	3.68	22	2.80	DX 57Y802-6
							254	3.55	21	3.00	DXF57Y802-6
0.55	69	20.2	76	1.10			287	3.24	18	3.20	
	80	16.2	66	1.30			309	2.87	17	3.50	
	86	15.8	61	1.40		0.55	312	4.24	17	3.70	
	98	13.5	54	1.60			359	3.68	15	4.20	
	105	12.6	50	1.70			383	3.55	14	4.50	
	119	11.1	44	1.85	D 17Y801-4		434	3.24	12	4.90	DX 57Y801-4
	134	9.78	39	1.95	DF17Y801-4		467	2.87	11	5.40	DXF57Y801-4
	158	8.91	33	2.20			515	2.56	10	6.10	
	180	8.30	29	1.90			574	2.33	9.2	6.80	
	193	7.30	27	2.00			666	2.04	7.9	7.80	
	221	6.45	24	2.30							
	236	5.94	22	2.40							
	267	5.21	20	2.30							
	302	4.60	17	2.50							

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.55	708	1.80	7.4	8.40		0.75	3.6	379	1760	1.70	
	823	1.59	6.4	10.0	DX57Y801-4		4.1	336	1570	1.90	D97D57Y802-4
	921	1.50	5.7	11.0	DXF57Y801-4		4.7	296	1370	2.20	DF97D57Y802-4
	1045	1.33	5.0	12.0			5.5	249	1150	2.30	
0.75	0.30	4650	18630	0.85		0.75	3.5	398	1650	0.85	
	0.33	4129	18300	1.00	D167D97Y802-4		3.8	361	1540	0.90	
	0.52	2657	12000	1.50	DF167D97Y802-4		3.9	352	1470	0.95	
	0.59	2333	10400	1.75			4.5	305	1400	1.10	D87D57Y802-4
	0.66	2085	9230	1.95			4.6	300	1410	1.10	DF87D57Y802-4
	0.96	1438	6510	2.50			5.2	268	1240	1.25	
0.75	0.42	3302	13590	0.85		0.75	5.4	256	1200	1.30	
	0.48	2898	13200	1.00			5.8	236	1090	1.40	
	0.54	2555	11900	1.10		0.75	3.5	257	2030	1.45	
	0.62	2211	10300	1.25	D147D77Y802-4		3.7	236	1920	1.55	D97Y90S-6
	0.71	1951	9070	1.45	DF147D77Y802-4		4.2	218	1720	1.75	DF97Y90S-6
	0.81	1705	7830	1.65		0.75	4.8	290	1500	2.00	
	0.90	1536	7030	1.85			5.4	257	1330	2.30	
	1.0	1329	6080	2.10			5.7	236	1250	2.40	D97Y802-4
0.75	1.2	1166	5310	2.25			6.4	218	1120	2.40	DF97Y802-4
	0.67	2073	8675	0.85			7.4	189	970	2.80	
	0.74	1863	7775	0.95			8.1	166	880	3.10	
	0.75	1839	7630	0.95		0.75	4.2	212	1550	0.90	
	0.86	1598	7310	1.10			4.4	198	1480	0.95	D87Y90S-6
	0.87	1586	7330	1.10	D137D77Y802-4		4.9	174	1450	1.05	DF87Y90S-6
	0.99	1391	6500	1.25	DF137D77Y802-4		5.8	154	1240	1.25	
	1.1	1226	5850	1.35		0.75	6.3	140	1130	1.35	
0.75	1.3	1090	5050	1.60			5.6	246	1280	1.20	
	1.5	951	4410	1.80			6.4	212	1120	1.40	
	1.7	831	3810	2.10			6.7	198	1070	1.45	
	1.9	730	3320	2.40			7.6	174	940	1.65	
	1.2	1104	4545	0.85			8.9	154	810	1.90	D87Y802-4
0.75	1.3	1055	4400	0.90			9.7	140	740	2.10	DF87Y802-4
	1.5	919	4270	1.00	D107D77Y802-4	0.75	11	133	650	2.40	
	1.7	822	3770	1.15	DF107D77Y802-4		12	111	615	2.25	
	3.7	369	1690	2.50			13	102	540	2.60	
	4.3	323	1470	2.60			15	95.4	485	2.90	
0.75	2.2	632	2940	1.00		0.75	8.3	170	775	0.95	D 77Y802-4
	2.5	560	2570	1.15	D97D57Y802-4		9.5	147	755	1.10	DF77Y802-4
	2.8	484	2230	1.35	DF97D57Y802-4		10	140	720	1.15	
	3.2	431	2010	1.50							

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.75	11	126	630	1.30		0.75	24	58.4	295	1.00	
	13	110	535	1.55			26	52.1	275	1.10	
	15	96.3	485	1.70			29	49.3	250	1.20	
	17	85.2	425	1.95	D 77Y802-4		32	41.3	225	1.35	
	18	75.9	400	2.00	DF77Y802-4		37	37.7	192	1.55	
	21	67.8	340	2.40			40	34.2	180	1.65	D 47Y802-4
	24	59.7	300	2.40			46	30.5	155	1.95	DF47Y802-4
	27	54.6	270	2.70			58	24.3	122	2.25	
	30	48.3	240	3.20			52	27.1	139	2.20	
	32	43.0	225	3.30			59	24.2	121	2.25	
0.75	11	124	600	0.90			63	22.9	113	2.40	
	12	115	590	1.00			72	19.3	100	2.70	
	13	107	550	1.10			77	17.0	93	2.80	
	14	94.2	500	1.20			85	15.5	84	3.00	
	16	83.4	445	1.35	D 67Y802-4	0.75	29	50.2	225	0.80	
	19	74.3	385	1.55	DF67Y802-4		31	44.7	210	0.85	
	20	66.5	360	1.65			35	38.6	205	1.00	
	23	62.1	320	1.90			38	37.3	191	1.05	
	24	58.7	295	2.00			43	33.2	168	1.20	
	27	51.9	270	2.20			48	28.7	149	1.35	
	30	46.3	240	2.25			57	24.8	127	1.60	D 37Y802-4
0.75	13	108	500	0.80			62	22.1	116	1.75	DF37Y802-4
	14	94.7	465	0.90			71	19.0	100	2.00	
	15	89.9	420	0.95			76	18.5	94	2.10	
	17	77.2	420	1.10			88	16.0	81	2.25	
	20	68.3	360	1.25			104	13.2	69	2.50	
	21	67.1	335	1.35			117	11.7	61	2.70	
	24	59.8	295	1.50			137	10.4	53	2.90	
	26	52.3	275	1.65	D 57Y802-4		146	8.96	49	3.10	
	29	46.6	250	1.80	DF57Y802-4	0.75	48	28.2	135	0.85	
	32	42.5	225	2.00			56	25.0	127	1.00	
0.75	37	37.2	194	2.30			62	22.3	116	1.10	
	39	34.4	182	2.25			71	19.2	100	1.30	
	46	29.0	157	2.60			76	17.1	94	1.40	D 27Y802-4
	51	27.3	140	2.90			88	15.4	81	1.60	DF27Y802-4
	52	25.8	137	3.00			104	13.0	69	1.90	
	55	24.8	130	3.20			116	12.2	62	2.10	
	63	21.7	114	3.60			136	10.8	53	2.30	
	74	19.1	97	4.20			147	9.62	49	2.25	
0.75	20	72.5	320	0.85	D 47Y802-4		169	8.30	42	2.40	
	21	65.9	300	0.90	DF47Y802-4						

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	f _B		P _m	n _a	i	M _a	f _B	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
0.75	181	7.27	40	2.50		0.75	675	2.04	11	12.0	DX 67Y802-4
	209	6.56	34	2.80	D 27Y802-4		743	1.81	9.6	12.0	DXF67Y802-4
	246	5.80	29	3.1	DF27Y802-4		858	1.61	8.3	13.0	
	276	5.17	26	3.30		0.75	238	3.68	30	2.30	
0.75	70	20.2	92	0.85			254	3.55	28	2.40	DX 57Y90S-6
	81	16.2	79	0.95			287	3.24	25	2.30	DXF57Y90S-6
	87	15.8	82	1.05			309	2.87	23	2.60	
	100	13.5	72	1.20			341	2.56	21	3.00	
	106	12.6	67	1.25		0.75	317	4.24	23	2.70	
	121	11.1	59	1.35			364	3.68	20	3.20	
	136	9.78	53	1.45	D 17Y802-4		389	3.55	18	3.40	
	160	8.91	45	1.60	DF17Y802-4		440	3.24	16	3.60	
	183	8.30	39	1.45			474	2.87	15	4.0	DX 57Y802-4
	196	7.30	37	1.50			523	2.56	14	4.50	DXF57Y802-4
	224	6.45	32	1.70			582	2.33	12	5.00	
	239	5.94	30	1.75			676	2.04	11	5.90	
	271	5.21	26	1.95			719	1.80	10	6.20	
	306	4.60	23	2.00			835	1.59	8.6	7.20	
	360	4.07	20	2.30			935	1.50	7.7	7.90	
	236	11.1	30	2.40			1060	1.33	6.8	8.40	
	266	9.78	27	2.60		1.1	0.53	2657	17700	1.00	
0.75	313	8.91	23	2.80			0.60	2333	15400	1.15	
	358	7.30	20	2.50			0.67	2085	13700	1.30	D 167D97Y90S-4
	384	7.00	19	2.60	D 17Y801-2		0.75	1877	12300	1.45	DF167D97Y90S-4
	439	6.45	16	3.00	DF17Y801-2		0.84	1670	10900	1.65	
	468	5.94	15	3.20			0.97	1438	9600	1.90	
	531	5.21	14	3.40			1.10	1279	8540	2.10	
	599	4.60	12	3.60			1.2	1123	7420	2.40	
	704	4.07	10	4.00		1.1	0.63	2211	13500	0.85	
0.75	199	4.50	36	2.30	DX 67Y90S-6		0.72	1951	13300	1.00	
	209	4.06	34	2.30	DXF67Y90S-6		0.82	1705	11500	1.15	
	239	3.78	30	2.60			0.91	1536	10300	1.25	
	281	3.10	26	3.50			1.0	1329	8940	1.45	D 147D77Y90S-4
0.75	267	5.11	27	2.50			1.2	1166	7810	1.65	DF147D77Y90S-4
	305	4.50	24	3.20			1.4	1029	6870	1.90	
	321	4.06	22	3.30	DX 67Y802-4		1.6	889	5950	2.20	
	366	3.78	20	4.00	DXF67Y802-4		1.8	784	5240	2.25	
	431	3.10	17	5.40			2.0	695	4630	2.50	
	478	2.74	15	6.40							
	543	2.58	13	8.00							
	575	2.44	13	8.80							

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	f _B		P _m	n _a	i	M _a	f _B	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
1.1	1.0	1397	8530	0.85		1.1	6.5	212	1460	0.95	
	1.1	1226	7695	0.95			6.8	198	1540	1.00	
	1.3	1090	7500	1.05			7.7	174	1360	1.15	
	1.5	951	6450	1.25	D 137D77Y90S-4		9.0	154	1170	1.35	
	1.6	888	6010	1.35	DF137D77Y90S-4		9.8	140	1070	1.45	
	1.7	831	5590	1.45			11	133	940	1.65	D 87Y90S-4
	1.9	730	4890	1.65			12	111	890	1.75	DF87Y90S-4
	2.2	629	4190	1.90			14	102	780	2.00	
	2.5	560	3770	2.10			15	95.4	700	2.20	
	2.8	490	3270	2.25			17	79.8	615	2.25	
1.1	2.0	717	4385	0.90			19	71.4	545	2.50	
	2.3	614	4100	1.05			22	64.2	480	2.90	
	2.6	544	3630	1.20			23	58.0	455	3.10	
	2.8	492	3280	1.30	D 107D77Y90S-4		27	51.2	395	3.50	
	3.3	417	2780	1.55	DF107D77Y90S-4	1.1	12	126	820	0.90	
	3.8	369	2480	1.75			14	110	775	1.05	
	4.3	323	2170	2.00			15	96.3	700	1.20	
	4.9	285	1910	2.20			17	85.2	615	1.35	
	5.5	253	1690	2.25			18	75.9	580	1.40	
1.1	3.2	431	2930	1.00			21	67.8	495	1.65	D 77Y90S-4
	3.7	379	2580	1.15	D 97D57Y90S-4		24	59.7	435	1.90	DF77Y90S-4
	4.2	336	2290	1.30	DF97D57Y90S-4		27	54.6	390	2.10	
	4.7	296	2010	1.50			31	48.3	345	2.40	
1.1	5.2	268	1630	0.85			32	43.0	325	2.25	
	5.9	236	1440	0.95	D 87D57Y90S-4		38	38.5	275	2.70	
	5.5	256	1585	0.90	DF87D57Y90S-4		42	35.4	250	3.00	
	6.0	232	1430	0.95		1.1	16	83.4	580	0.95	
	6.7	209	1400	1.10			19	74.3	555	1.10	
	7.2	195	1350	1.15			20	66.5	525	1.15	
1.1	3.6	257	2920	1.05			23	62.1	460	1.30	
	3.8	236	2750	1.10	D 97Y90L-6		25	58.7	425	1.40	
	4.2	218	2470	1.20	DF97Y90L-6		27	51.9	385	1.55	
	4.9	189	2130	1.40			30	46.3	345	1.75	D 67Y90S-4
1.1	5.5	257	1920	1.55			35	41.4	300	1.95	DF67Y90S-4
	5.8	236	1810	1.65			37	38.7	280	2.00	
	6.5	218	1620	1.85			43	32.3	240	2.20	
	7.5	189	1400	2.20	D 97Y90S-4		49	30.0	215	2.40	
	8.2	166	1280	2.30	DF97Y90S-4		50	29.8	210	2.30	
	9.3	156	1130	2.40			52	26.5	200	2.40	
	11	123	950	2.90			60	23.6	176	2.90	
	12	109	870	3.10							

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号														
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB															
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm																
1.1	70	19.8	149	3.60	D 67Y90S-4	1.1	139	10.4	76	2.20															
					DF67Y90S-4																				
1.1	20	68.3	470	0.85		1.1	148	8.96	71	2.30	D 37Y90S-4														
					DF37Y90S-4																				
											176	7.85	60	2.30	DF37Y90S-4										
											210	6.65	50	2.60											
											247	5.83	43	3.00											
											277	5.12	38	3.20											
					1.1						72	19.2	130	0.90	1.1	77	17.1	120	0.95						
																					90	15.4	117	1.10	
																					105	13.0	100	1.30	
																					118	12.2	89	1.45	
																					138	10.8	76	1.60	D 27Y90S-4
																					172	8.30	61	1.90	DF27Y90S-4
																					184	7.27	57	1.95	
																					212	6.56	50	2.10	
																					250	5.80	42	2.40	
280	5.17	38	2.25																						
1.1	29	41.3	290	0.95	1.1	328	4.46	32	2.40																
											38	37.7	275	1.10											
											40	34.2	260	1.15											
											47	30.5	225	1.35											
											52	27.1	200	1.50											
											59	24.3	177	1.70											
											60	24.2	175	1.70	D 47Y90S-4										
											64	22.9	164	1.85	DF47Y90S-4										
											73	19.3	145	2.00											
											78	17.0	134	2.20											
											86	15.5	122	2.30											
											96	13.9	109	2.40											
											112	12.6	94	2.40											
											119	11.1	89	2.50											
											138	9.75	76	2.70											
154	8.63	68	2.90																						
1.1	43	33.2	220	0.80	1.1	137	20.2	77	1.10																
											49	28.7	195	0.95											
											57	24.8	183	1.10											
											73	19.0	145	1.40	D 37Y90S-4										
											78	18.5	135	1.50	DF37Y90S-4										
											90	16.0	117	1.70											
											106	13.2	99	1.90											
											118	11.7	89	2.10											

.055.

.056.

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
1.5	588	2.44	24	4.50		2.2	2.9	490	6630	1.20	
	690	2.04	21	5.80	DX 67Y90L-4		3.3	428	5790	1.40	
	759	1.81	19	6.00	DXF67Y90L-4		3.7	381	5190	1.55	D 137D77Y100L1-4
	876	1.61	16	6.30			4.4	323	4400	1.80	DF137D77Y100L1-4
	1005	1.43	14	6.60			4.8	291	3960	2.00	
1.5	372	3.68	39	1.80			5.5	255	3460	2.30	
	397	3.55	36	1.90			6.3	223	3030	2.30	
	450	3.24	32	2.00		2.2	3.8	369	4510	0.85	
	484	2.87	30	2.30			4.3	325	4030	0.95	
	534	2.56	27	2.30	DX 57Y90L-4		4.4	323	4390	1.00	D 107D77Y100L1-4
	595	2.33	24	2.60	DXF57Y90L-4		4.9	285	3860	1.10	DF107D77Y100L1-4
	691	2.04	21	3.00			5.6	253	3420	1.25	
	734	1.80	20	3.20			6.6	214	2900	1.50	
	853	1.59	17	3.70		2.2	6.0	234	2850	0.95	D 97D57Y100L1-4
	955	1.50	15	4.10			6.8	209	2840	1.05	DF97D57Y100L1-4
	1080	1.33	13	4.20		2.2	5.6	249	3740	1.15	
2.2	0.84	1670	20160	0.80			6.1	229	3430	1.25	
	0.98	1438	17550	0.95			6.9	212	3030	1.40	
	1.1	1279	17300	1.05	D 167D97Y100L1-4		8.2	184	2570	1.65	
	1.3	1123	15100	1.20	DF167D97Y100L1-4		8.9	151	2360	1.80	D 107Y100L1-4
	1.4	999	13500	1.35			9.9	135	2110	2.00	DF107Y100L1-4
	1.6	861	11600	1.55			11	124	1900	2.30	
	1.9	760	10300	1.75			12	119	1720	2.25	
	2.2	656	8710	2.10			14	106	1530	2.50	
2.2	2.6	533	7130	1.80			15	96.0	1380	2.90	
	3.0	462	6150	2.10	D 147D87Y100L1-4	2.2	6.5	218	2900	0.95	
	3.3	426	5740	2.30			7.6	189	2780	1.10	
	3.8	368	4960	2.34	DF147D87Y100L1-4		8.3	166	2530	1.20	
	4.3	326	4390	2.70			9.4	156	2250	1.35	
2.2	1.2	1166	14220	0.80			11	123	1890	1.60	
	1.4	1029	12510	0.95			12	109	1740	1.75	D 97Y100L1-4
	1.6	889	12000	1.10			14	104	1540	1.95	DF97Y100L1-4
	1.8	784	10600	1.20	D 147D77Y100L1-4		15	93.1	1380	2.20	
	2.0	695	9400	1.40	DF147D77Y100L1-4		17	79.1	1240	2.40	
	2.3	619	8420	1.55			20	69.9	1080	2.50	
	2.5	558	7580	1.70			22	62.2	970	2.90	
	2.9	489	6640	1.95			24	58.9	890	3.10	
2.2	1.9	730	8900	0.80			27	52.9	795	3.40	
	2.0	699	8560	0.85	D 137D77Y100L1-4		30	49.9	710	3.80	
	2.2	629	7650	0.95	DF137D77Y100L1-4						
	2.3	609	7800	0.95							
	2.5	560	7620	1.05							

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
2.2	11	133	1670	0.85		2.2	111	13.3	189	2.50	
	12	111	1580	0.90			122	11.9	172	2.60	D 67Y100L1-4
	14	102	1540	1.00			141	9.87	149	2.90	DF67Y100L1-4
	15	95.4	1390	1.10			162	8.63	130	3.10	
	17	79.8	1220	1.25			181	7.82	116	3.00	
	19	71.4	1080	1.45		2.2	38	37.2	500	0.80	
	22	64.2	950	1.65			40	34.4	470	0.85	
	23	58.0	900	1.70	D 87Y100L1-4		47	29.0	450	1.00	
	27	51.2	785	1.95	DF87Y100L1-4		52	27.3	400	1.10	
	30	47.8	710	2.20			64	21.7	325	1.40	
	34	40.7	620	2.25			76	19.1	275	1.60	D 57Y100L1-4
	38	36.6	550	2.50			84	16.9	250	1.80	DF57Y100L1-4
	43	32.3	485	2.90			95	14.4	220	2.00	
	41	33.1	515	2.6			101	13.6	210	2.10	
	45	31.0	470	3.00			119	11.5	177	2.30	
	51	27.2	415	3.30			131	10.7	161	2.40	
	60	23.2	350	4.00			151	9.49	139	2.40	
	66	20.9	320	4.20			156	8.94	135	2.50	
2.2	21	67.8	880	0.85			177	7.91	119	2.70	
	24	59.7	770	0.95		2.2	104	25.8	205	2.20	
	27	54.6	775	1.05			109	24.8	192	2.30	
	31	48.3	685	1.20			124	21.7	169	2.40	D 57Y90L-2
	33	43.0	645	1.25			147	19.1	143	2.90	DF57Y90L-2
	38	38.5	550	1.50			163	16.9	129	3.20	
	42	35.4	500	1.65	D 77Y100L1-4		185	14.4	114	3.40	
	49	27.5	430	1.90	DF77Y100L1-4		196	13.6	107	3.60	
	56	25.9	375	2.10		2.2	73	19.3	285	1.05	
	60	24.5	350	2.30			87	15.5	240	1.15	
	66	21.9	320	2.30			97	13.9	215	1.20	
	75	19.3	280	2.50			112	12.6	187	1.35	
	79	17.0	265	2.60			120	11.1	176	1.40	
	90	15.1	230	2.90			139	9.75	151	1.50	D 47Y100L1-4
	100	14.3	210	3.10			155	8.63	135	1.65	DF47Y100L1-4
	35	41.4	595	1.00			176	8.27	119	1.70	
2.2	38	38.7	560	1.00			182	7.38	116	1.40	
	44	32.3	480	1.10			203	6.98	104	1.55	
	49	30.0	430	1.20	D 67Y100L1-4		235	5.89	89	1.75	
	60	23.6	350	1.60	DF67Y100L1-4		250	5.64	84	1.85	
	71	19.8	295	2.00			291	4.59	72	2.10	
	79	17.5	270	2.20							
	89	16.5	235	2.40							
	95	15.0	220	2.25							

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
2.2	325	4.34	65	2.30	D 47Y100L1-4	2.2	282	5.17	75	1.30	
	368	3.84	57	2.40	DF47Y100L1-4		330	4.46	64	1.35	D 27Y100L1-4
2.2	117	24.2	179	1.70			353	3.91	60	1.45	DF27Y100L1-4
	125	22.9	168	1.80			418	3.44	50	1.55	
	142	19.3	148	2.00		2.2	206	13.0	102	1.25	
	153	17.0	138	2.10			230	12.2	91	1.40	
	168	15.5	125	2.20	D 47Y90L-2		270	10.8	78	1.55	
	187	13.9	112	2.40			335	8.30	63	1.85	
	218	12.6	97	2.50	DF47Y90L-2		358	7.27	59	1.90	D 27Y90L-2
	231	11.1	91	2.60			414	6.56	51	2.10	DF27Y90L-2
	269	9.75	78	2.70			488	5.80	43	2.30	
	301	8.63	70	2.90			546	5.17	39	2.25	
	341	8.27	62	3.00			639	4.46	33	2.30	
2.2	90	16.0	210	0.85			683	3.91	31	2.50	
	106	13.2	180	0.95		2.2	810	3.44	26	2.70	
	119	11.7	176	1.05			298	4.50	70	1.75	
	140	10.4	151	1.15			349	4.00	60	2.40	
	149	8.96	141	1.20			381	3.78	55	2.50	
	177	7.85	119	1.30	D 37Y100L1-4		434	3.24	48	3.40	
	211	6.65	99	1.45	DF37Y100L1-4		458	3.05	46	3.80	DX 77Y100L1-4
	249	5.83	84	1.70			523	2.71	40	4.80	DXF77Y100L1-4
	279	5.12	75	1.80			581	2.42	36	5.30	
	326	4.42	64	1.95			662	2.18	32	5.70	
2.2	348	3.87	60	2.00			750	1.92	28	6.00	
	414	3.41	51	2.20			846	1.62	25	6.30	
	141	19.0	149	1.35		2.2	991	1.41	21	6.60	
	151	18.5	139	1.45			374	3.78	56	1.55	
	175	16.0	120	1.65			441	3.10	48	2.10	
	206	13.2	102	1.85			488	2.74	43	2.25	
	231	11.7	91	2.00			555	2.58	38	2.90	DX 67Y100L1-4
	270	10.4	78	2.20			588	2.44	36	3.00	
	288	8.96	73	2.30	D 37Y90L-2		690	2.04	30	4.00	DXF67Y100L1-4
	342	7.85	61	2.40	DF37Y90L-2		759	1.81	28	4.10	
	409	6.65	51	2.60			876	1.61	24	4.30	
2.2	482	5.83	44	3.00			1005	1.43	21	4.50	
	540	5.12	39	3.20		2.2	450	3.24	47	1.40	
	632	4.42	33	3.40			534	2.56	39	1.75	
	675	3.87	31	3.50			595	2.33	35	1.95	DX 57Y100L1-4
	801	3.41	26	3.90			691	2.04	30	2.30	DXF57Y100L1-4
	139	10.8	140	0.80			734	1.80	29	2.40	
	214	6.56	98	1.10	D 27Y100L1-4						
	252	5.80	83	1.20	DF27Y100L1-4						

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
2.2	853	1.59	25	2.50	DX 57Y100L1-4	3.0	6.0	152	4760	1.70	
	955	1.50	22	2.80	DXF57Y100L1-4		6.7	142	4300	1.85	D 137Y132S-6
	1080	1.33	19	2.90			7.3	126	3910	2.00	DF137Y132S-6
3.0	1.2	1123	18810	0.85			8.3	119	3470	2.30	
	1.4	999	16740	0.95		3.0	9.1	109	3150	2.25	
	1.6	861	16000	1.10	D 167D97Y100L2-4		6.1	229	4240	0.90	
	1.8	760	14200	1.25	DF167D97Y100L2-4		6.9	212	4160	1.05	
	2.1	656	12100	1.50			8.1	184	3530	1.20	
	2.8	503	9280	1.95			8.8	151	3250	1.30	
3.0	2.6	533	9880	1.30			9.9	135	2900	1.50	D 107Y100L2-4
	3.0	462	8540	1.50			11	124	2610	1.65	DF107Y100L2-4
	3.3	426	7940	1.65	D 147D87Y100L2-4		12	119	2370	1.80	
	3.8	368	6860	1.90	DF147D87Y100L2-4		14	106	2100	2.00	
	4.3	326	6070	2.10			15	96.0	1900	2.30	
	5.0	280	5180	2.25		3.0	18	76.7	1610	2.40	
3.0	1.6	889	14940	0.80			19	69.9	1490	2.60	
	1.8	784	13230	0.90	D 147D77Y100L2-4		9.3	156	2780	0.95	
	2.0	695	13000	1.00	DF147D77Y100L2-4		11	123	2590	1.15	
	2.3	619	11600	1.10			12	109	2380	1.25	
	2.5	558	10500	1.25			14	104	2120	1.40	
3.0	2.8	490	8240	0.85			15	93.1	1890	1.60	
	3.3	428	7990	1.00			17	79.1	1700	1.75	D 97Y100L2-4
	2.7	517	8880	0.80			19	69.9	1480	2.00	DF97Y100L2-4
	3.1	453	7780	0.95	D 137D77Y100L2-4		21	62.2	1330	2.20	
	3.7	381	7150	1.10	DF137D77Y100L2-4		23	58.9	1230	2.25	
	4.3	323	6070	1.30			26	52.9	1090	2.50	
	4.8	291	5460	1.45			29	49.9	970	2.90	
	5.5	255	4770	1.70			33	44.7	880	3.10	
	6.3	223	4180	1.90			38	38.5	760	3.60	
	3.2	220	7975	0.90		3.0	42	35.1	680	3.80	
3.0	3.8	192	7500	1.05			15	95.4	1720	0.80	
	4.1	170	6940	1.15			17	79.8	1510	0.90	
	4.6	152	6220	1.30	D 137Y132M-8		19	71.4	1490	1.05	
	5.1	142	5620	1.40	DF137Y132M-8		22	64.2	1300	1.20	D 87Y100L2-4
	5.6	126	5100	1.55			23	58.0	1230	1.25	DF87Y100L2-4
	6.3	119	4520	1.75			27	51.2	1080	1.45	
	7.0	109	4110	1.95			29	47.8	970	1.60	
	8.1	86.8	3530	2.30			34	40.7	850	1.80	
	4.2	220	6780	1.20	D 137Y132S-6		38	36.6	755	2.10	
	5.0	192	5740	1.40	DF137Y132S-6						
	5.4	170	5320	1.50							

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a			P _m	n _a	i	M _a		
KW	r/min		Nm	fB		KW	r/min		Nm	fB	
3.0	41	33.1	705	2.10		3.0	118	11.5	245	1.65	
	43	32.3	670	2.30			130	10.7	220	1.75	
	45	31.0	640	2.40			150	9.49	191	1.95	
	50	27.2	570	2.30	D 87Y100L2-4		155	8.94	185	2.00	
	60	23.2	480	2.90	DF87Y100L2-4		176	7.91	163	2.20	D 57Y100L2-4
	65	20.9	440	3.10			186	7.47	154	2.30	DF57Y100L2-4
	73	19.4	390	3.30			218	6.25	131	2.30	
	82	17.2	350	3.60			240	5.88	119	2.40	
	91	15.4	315	3.90			277	5.22	103	2.70	
3.0	31	48.3	846	0.85		3.0	319	4.39	90	2.80	
	32	43.0	800	0.95			128	21.7	225	2.00	
	38	38.5	755	1.10			151	19.1	190	2.40	
	42	35.4	685	1.20			167	16.9	172	2.30	D 57Y100L-2
	48	27.5	595	1.40			190	14.4	151	2.60	DF57Y100L-2
	55	25.9	515	1.50			201	13.6	143	2.70	
	60	24.5	480	1.70			236	11.5	122	3.00	
	65	21.9	440	1.85			259	10.7	110	3.20	
	74	19.3	385	2.00	D 77Y100L2-4	3.0	86	15.5	300	0.85	
	79	17.0	365	2.10	DF77Y100L2-4		96	13.9	270	0.90	
	90	15.1	320	2.30			112	12.6	230	0.95	
	100	14.3	290	2.25			119	11.1	240	1.00	
	114	12.2	250	2.40			138	9.75	210	1.10	
	129	10.7	225	2.70			154	8.63	186	1.20	
	145	9.67	197	2.90			175	8.27	164	1.25	D 47Y100L2-4
	163	9.07	176	3.20			181	7.38	159	1.05	DF47Y100L2-4
	181	7.64	158	3.40			201	6.98	143	1.10	
	206	6.92	139	3.80			233	5.89	123	1.25	
3.0	60	23.6	480	1.15			248	5.64	115	1.35	
	70	19.8	405	1.45			288	5.19	99	1.50	
	78	17.5	365	1.60			323	4.34	89	1.65	
	89	16.5	325	1.75	D 67Y100L2-4		365	3.84	78	1.85	
	94	15.0	305	1.80	DF67Y100L2-4	3.0	237	11.1	121	2.00	
	110	13.3	260	2.00			276	9.75	104	2.20	
	121	11.9	235	2.10			309	8.63	93	2.40	
	140	9.87	205	2.30			349	8.27	82	2.25	
	52	27.3	500	0.80			361	7.38	79	2.10	D 47Y100L-2
3.0	64	21.7	450	1.00			402	6.98	71	2.20	DF47Y100L-2
	75	19.1	380	1.20	D 57Y100L2-4		485	5.89	59	2.25	
	83	16.9	345	1.30	DF57Y100L2-4		625	4.59	47	3.00	
	95	14.4	300	1.45			731	3.84	39	3.30	
	100	13.6	285	1.50							

选型参数表
Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a			P _m	n _a	i	M _a		
KW	r/min		Nm	fB		KW	r/min		Nm	fB	
3.0	139	10.4	185	0.80		3.0	485	2.74	59	1.80	
	148	8.96	175	0.85			551	2.58	52	2.30	
	176	7.85	150	0.95			583	2.44	49	2.25	DX 67Y100L2-4
	210	6.65	137	1.05	D 37Y100L2-4		685	2.04	42	2.90	DXF67Y100L2-4
	247	5.83	116	1.25	DF37Y100L2-4		754	1.81	38	3.00	
	277	5.12	104	1.30			870	1.61	33	3.20	
	324	4.42	88	1.45			1000	1.43	29	3.20	
	346	3.87	83	1.45		3.0	446	3.24	64	1.00	
	411	3.41	70	1.60			530	2.56	54	1.30	
3.0	277	10.4	103	1.65			591	2.33	49	1.40	
	296	8.96	97	1.70			686	2.04	42	1.65	DX 57Y100L2-4
	351	7.85	82	1.90			729	1.80	39	1.75	DXF57Y100L2-4
	420	6.65	68	2.10	D 37Y100L-2		847	1.59	34	2.00	
	494	5.83	58	2.25	DF37Y100L-2		948	1.50	30	2.20	
	553	5.12	52	2.30			1075	1.33	27	2.40	
	648	4.42	44	2.50		4.0	1.6	861	19080	0.85	
	692	3.87	41	2.70			1.9	760	16830	0.95	
	821	3.41	35	2.90			2.2	656	16000	1.10	D 167D97Y112M-4
3.0	250	5.80	105	0.85			2.8	503	12300	1.45	DF167D97Y112M-4
	280	5.17	92	0.95			3.8	376	9190	1.95	
	328	4.46	87	1.00	D 27Y100L2-4		4.2	335	8180	2.20	
	350	3.91	82	1.05	DF27Y100L2-4	4.0	2.7	533	13100	1.00	
	415	3.44	69	1.15			3.1	462	11300	1.15	
3.0	425	6.56	67	1.55			3.3	426	10500	1.25	
	500	5.80	57	1.75	D 27Y100L-2		3.8	368	9060	1.45	
	560	5.17	51	1.85	DF27Y100L-2		4.4	326	8010	1.60	D 147D87Y112M-4
	656	4.46	44	2.00			5.1	280	6850	1.90	DF147D87Y112M-4
	700	3.91	41	2.10			5.7	247	6050	2.20	
	831	3.44	35	2.30			6.7	214	5220	2.25	
3.0	217	6.32	132	1.45			7.5	189	4620	2.50	
	252	5.85	114	2.00	DX 87Y100L2-4		8.9	159	3880	3.00	
	276	5.23	104	2.40	DXF87Y100L2-4	4.0	2.3	619	13770	0.85	
	311	4.55	92	2.90			2.5	558	12420	0.95	D 147D77Y112M-4
	370	3.83	77	3.50			2.9	489	12100	1.10	DF147D77Y112M-4
	296	4.50	97	1.25			3.4	415	10200	1.25	
3.0	347	4.00	83	1.75	DX 77Y100L2-4	4.0	3.7	381	8490	0.85	
	378	3.78	76	2.00	DXF77Y100L2-4		3.8	376	8500	0.85	D 137D77Y112M-4
	431	3.24	67	2.40			4.2	339	7650	0.95	DF137D77Y112M-4
	455	3.05	63	2.80			4.4	323	8000	1.00	
	371	3.78	77	1.15	DX 67Y100L2-4						
	438	3.10	66	1.55	DXF67Y100L2-4						

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
4.0	4.8	297	7450	1.05		4.0	24	58.9	1610	1.85	
	4.9	291	7200	1.10	D 137D77Y112M-4		27	52.9	1430	2.10	
	5.6	255	6290	1.25	DF137D77Y112M-4		30	49.9	1280	2.30	
	6.3	223	5520	1.45			33	44.7	1150	2.30	
4.0	4.4	167	8660	1.50			38	38.5	1000	2.70	D 97Y112M-4
	4.9	148	7790	1.65	D 147Y160M1-8		43	35.1	890	2.90	DF97Y112M-4
	6.0	120	6360	2.00	DF147Y160M1-8		44	31.7	860	2.70	
	6.6	107	5800	2.20			52	28.2	730	3.20	
4.0	4.1	170	8320	0.85			57	25.2	675	3.80	
	4.6	152	7460	0.95			63	21.7	600	4.10	
	5.1	142	7490	1.05	D 137Y160M1-8	4.0	71	19.5	540	4.30	
	5.6	126	6800	1.20	DF137Y160M1-8		22	64.2	1540	0.90	
	6.3	119	6030	1.35			24	58.0	1460	0.95	
	7.0	109	5470	1.45			27	51.2	1420	1.10	
4.0	4.3	220	7970	0.90			30	47.8	1280	1.20	
	5.1	192	7500	1.05			34	40.7	1120	1.40	
	5.5	170	6940	1.15			39	36.6	990	1.55	
	6.1	152	6220	1.30	D 137Y132M1-6		41	33.1	930	1.60	
	6.8	142	5620	1.40	DF137Y132M1-6		43	32.3	880	1.75	D 87Y112M-4
	7.5	126	5100	1.55			45	31.0	840	1.85	DF87Y112M-4
	8.4	119	4520	1.75			51	27.2	750	2.10	
	9.3	109	4110	1.95			61	23.2	630	2.25	
	11	86.8	3530	2.30			66	20.9	580	2.30	
							74	19.4	515	2.50	
4.0	8.2	184	4180	0.95			83	17.2	460	2.70	
	8.9	151	4270	1.00		4.0	92	15.4	415	2.90	
	10	135	3820	1.15			107	13.9	360	3.30	
	11	124	3430	1.25			119	12.2	320	3.40	
	12	119	3110	1.40	D 107Y112M-4		39	38.5	890	0.85	
	14	106	2760	1.55	DF107Y112M-4		42	35.4	810	0.90	
	15	96.0	2490	1.70			49	27.5	780	1.05	
	18	76.7	2110	2.00			56	25.9	680	1.15	
	19	69.9	1960	2.20			61	24.5	630	1.30	
	22	67.8	1760	2.40			66	21.9	575	1.40	D 77Y112M-4
4.0	24	60.4	1600	2.40			76	19.3	505	1.55	DF77Y112M-4
	27	54.4	1420	2.70		4.0	80	17.0	480	1.65	
	12	109	2820	0.95			91	15.1	420	1.75	
	14	104	2780	1.10	D 97Y112M-4		101	14.3	380	1.90	
	15	93.1	2490	1.20	DF97Y112M-4		115	12.2	330	2.10	
	17	79.1	2240	1.35			131	10.7	295	2.30	
	20	69.9	1940	1.55			147	9.67	260	2.40	
	22	62.2	1750	1.70							

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
4.0	165	9.07	230	2.40		4.0	176	15.5	215	1.25	
	183	7.64	210	2.60			196	13.9	195	1.35	
	209	6.92	183	2.90	D 77Y112M-4		228	12.6	168	1.50	
	237	6.11	161	3.0	DF77Y112M-4		242	11.1	158	1.55	
	267	5.15	143	3.30			282	9.75	136	1.70	D 47Y112M-2
							315	8.63	121	1.80	DF47Y112M-2
4.0	71	19.8	535	1.10			357	8.27	107	1.90	
	79	17.5	485	1.20			369	7.38	104	1.55	
	90	16.5	425	1.30			411	6.98	93	1.70	
	95	15.0	400	1.35			490	5.89	78	2.10	
	112	13.3	340	1.50			625	4.59	62	2.30	
	123	11.9	310	1.60	D 67Y112M-4		746	3.84	51	2.50	
	142	9.87	270	1.75	DF67Y112M-4	4.0	255	5.85	150	1.50	
	163	8.63	235	1.90			280	5.23	137	1.85	DX 87Y112M-4
	182	7.82	210	1.80			316	4.55	121	2.40	DXF87Y112M-4
	193	7.64	198	1.85			375	3.83	102	2.70	
	227	6.10	169	1.95		4.0	351	4.00	109	1.30	
4.0	249	5.70	153	2.00			383	3.78	100	1.55	
	288	5.04	133	2.20			437	3.24	87	2.10	
	331	4.23	116	2.30			461	3.05	83	2.30	
	76	19.1	450	0.90			527	2.71	73	2.70	DX 77Y112M-4
	85	16.9	450	1.00			585	2.42	65	3.00	DXF77Y112M-4
	96	14.4	395	1.10			667	2.18	57	3.20	
	102	13.6	375	1.15			755	1.92	51	3.30	
	120	11.5	320	1.25			852	1.62	45	3.50	
	132	10.7	290	1.35	D 57Y112M-4		998	1.41	38	3.70	
	152	9.49	250	1.45	DF57Y112M-4	4.0	444	3.10	86	1.15	
4.0	157	8.94	245	1.55			492	2.74	78	1.35	
	178	7.91	215	1.65			559	2.58	68	1.75	DX 67Y112M-4
	189	7.47	205	1.75			592	2.44	65	1.90	DXF67Y112M-4
	222	6.25	172	1.95			695	2.04	55	2.40	
	244	5.88	157	2.00			765	1.81	50	2.25	
	281	5.22	136	2.20			883	1.61	43	2.30	
	323	4.39	118	2.40			1015	1.43	38	2.50	
	140	9.75	250	0.85			538	2.56	65	0.95	DX 57Y112M-4
	157	8.63	220	0.90			599	2.33	64	1.10	DXF57Y112M-4
	177	8.27	190	0.95			696	2.04	55	1.25	
4.0	204	6.98	170	0.85	D 47Y112M-4	4.0	538	2.56	65	0.95	DX 57Y112M-4
	237	5.89	145	0.95	DF47Y112M-4		599	2.33	64	1.10	DXF57Y112M-4
	252	5.64	152	1.00			696	2.04	55	1.25	
	293	5.19	131	1.15							
	327	4.34	117	1.25							
4.0	371	3.84	103	1.40							

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
4.0	740	1.80	52	1.35		5.5	13	119	4180	1.90	
	859	1.59	44	1.55	DX 57Y112M-4		14	109	3790	2.10	
	962	1.50	40	1.70	DXF57Y112M-4		16	86.8	3260	2.25	D 137Y132S-4
	1090	1.33	35	1.80			18	82.5	2970	2.40	DF137Y132S-4
5.5	2.2	656	19800	0.80			19	77.0	2700	2.70	
	2.5	579	17370	0.95			22	64.7	2390	3.00	
	2.8	503	16900	1.05			24	59.5	2170	3.30	
	3.3	432	14400	1.25	D 167D97Y132S-4		28	52.8	1870	3.90	
	3.8	376	12600	1.45	DF167D97Y132S-4	5.5	11	124	4220	0.90	
	4.3	335	11200	1.60			12	119	4250	1.00	
	4.7	303	10100	1.80			14	106	3770	1.15	
	5.1	279	9310	1.95			15	96.0	3400	1.25	
5.5	3.1	462	13950	0.85			18	76.7	2890	1.50	D 107Y132S-4
	3.3	426	12960	0.90			20	69.9	2680	1.60	DF107Y132S-4
	3.9	368	12400	1.05			22	67.8	2410	1.80	
	4.4	326	11000	1.20	D 147D87Y132S-4		24	60.4	2180	1.95	
	5.1	280	9410	1.40	DF147D87Y132S-4		27	54.4	1930	2.20	
	5.8	247	8300	1.55			30	48.5	1750	2.25	
	6.7	214	7170	1.80			35	39.6	1480	2.60	
	7.6	189	6340	2.00		5.5	17	79.1	3050	1.00	
5.5	3.1	230	17000	1.05			20	69.9	2650	1.15	
	3.8	191	13800	1.30	D 167Y160M2-8		22	62.2	2390	1.25	
	4.6	154	11300	1.60	DF167Y160M2-8		24	58.9	2200	1.35	
	5.1	146	10400	1.75			27	52.9	1950	1.55	
	5.8	117	9010	2.00			30	49.9	1750	1.70	
5.5	4.3	167	12100	1.10			33	44.7	1570	1.90	D 97Y132S-4
	4.8	148	10900	1.20	D 147Y160M2-8		39	38.5	1360	2.20	DF97Y132S-4
	5.9	120	8870	1.45	DF147Y160M2-8		43	35.1	1220	2.40	
	6.5	107	8090	1.60			45	31.7	1180	2.20	
5.5	5.9	167	8930	1.45			52	28.2	1010	2.30	
	6.5	148	8040	1.60			57	25.2	920	2.80	
	8.0	120	6560	2.00	D 147Y132M2-6		64	21.7	820	3.00	
	8.8	107	5980	2.20	DF147Y132M2-6		71	19.5	740	3.20	
	10	90.9	5180	2.25			78	17.9	670	3.30	
	12	82.3	4570	2.50			88	15.9	595	3.60	
5.5	6.4	220	8180	1.00		5.5	30	47.8	1580	0.90	
	7.6	192	6920	1.15			34	40.7	1530	1.00	D 87Y132S-4
	8.2	170	6410	1.25	D 137Y132S-4		39	36.6	1350	1.15	DF87Y132S-4
	9.1	152	5740	1.40	DF137Y132S-4		44	32.3	1200	1.30	
	10	142	5180	1.55							
	11	126	4710	1.70							

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
5.5	51	27.2	1020	1.45		5.5	97	14.4	490	0.80	
	61	23.2	860	1.80			103	13.6	460	0.85	
	66	20.9	790	1.90			120	11.5	390	0.95	
	75	19.4	700	2.00			132	10.7	395	1.00	
	84	17.2	625	2.20	D 87Y132S-4		153	9.49	345	1.10	D 57Y132S-4
	93	15.4	565	2.40	DF87Y132S-4		179	7.91	295	1.20	DF57Y132S-4
	107	13.9	490	2.30			190	7.47	275	1.25	
	120	12.2	440	2.50			223	6.25	235	1.40	
	144	9.83	365	2.90			246	5.88	215	1.50	
	156	8.80	335	3.20			283	5.22	185	1.65	
5.5	174	7.92	300	3.40			326	4.39	161	1.75	
	200	6.93	260	3.70		5.5	308	9.49	171	2.20	
	76	19.3	690	1.15			361	7.91	145	2.40	
	80	17.0	655	1.20			383	7.47	137	2.25	D 57Y132S1-2
	92	15.1	575	1.30			449	6.25	117	2.60	DF57Y132S1-2
	102	14.3	515	1.40			494	5.88	106	2.70	
	116	12.2	455	1.50			571	5.22	92	3.00	
	131	10.7	400	1.65	D 77Y132S-4		656	4.39	80	3.20	
	148	9.67	355	1.80	DF77Y132S-4	5.5	295	4.59	160	0.85	
	166	9.07	315	2.00			330	4.34	140	0.90	D 47Y132S-4
	185	7.64	285	2.20			373	3.84	141	1.00	DF47Y132S-4
5.5	211	6.92	250	2.30			230	12.6	230	1.10	
	239	6.11	220	2.25		5.5	244	11.1	215	1.15	
	269	5.15	195	2.30			284	9.75	185	1.25	
	91	16.5	520	0.95			318	8.63	165	1.35	D 47Y132S1-2
	96	15.0	550	1.00			359	8.27	146	1.40	DF47Y132S1-2
	113	13.3	465	1.10			490	5.89	107	1.50	
	124	11.9	425	1.20			628	4.59	85	1.80	
	143	9.87	365	1.30			752	3.84	70	2.10	
	164	8.63	320	1.40	D 67Y132S-4	5.5	216	6.93	245	1.90	
	183	7.82	285	1.35	DF67Y132S-4		255	5.56	205	2.20	DX 107Y132S-4
5.5	194	7.64	270	1.35			276	4.90	191	3.30	DXF107Y132S-4
	228	6.10	230	1.45			307	4.53	171	3.70	
	251	5.70	210	1.50		5.5	247	6.00	215	1.95	
	290	5.04	181	1.60			291	4.95	180	2.20	DX 97Y132S-4
	333	4.23	158	1.70			316	4.55	166	3.20	DXF97Y132S-4
	331	8.63	159	2.50			354	3.90	149	3.60	
	369	7.82	142	2.40			393	3.48	134	4.00	
	391	7.64	134	2.50	D 67Y132S1-2						
	460	6.10	114	2.60	DF67Y132S1-2						
	506	5.70	104	2.70							
	584	5.04	90	2.90							
	671	4.23	78	3.20							

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
5.5	434	3.29	121	4.40		7.5	5.8	247	11400	1.15	
	489	2.79	107	5.00			6.7	214	9810	1.30	D 147D87Y132M-4
	541	2.50	97	5.50	DX 97Y132S-4		7.6	189	8680	1.50	DF147D87Y132M-4
	638	2.28	82	6.50	DXF97Y132S-4		9.0	159	7290	1.80	
	731	1.93	72	7.10		7.5	3.1	230	20610	0.80	
	874	1.56	60	7.60			3.8	191	16740	0.95	
	1010	1.41	52	7.90			4.7	154	15200	1.20	D 167Y160L-8
5.5	318	4.55	165	1.75			5.1	146	13900	1.30	DF167Y160L-8
	378	3.83	139	2.20			5.9	117	12100	1.50	
	411	3.62	128	2.90	DX 87Y132S-4	7.5	4.2	230	17100	1.05	
	463	3.22	113	3.20	DXF87Y132S-4		5.1	191	13900	1.30	
	518	2.88	101	3.60			6.3	154	11400	1.60	
	576	2.59	91	4.00			6.9	146	10400	1.70	
	664	2.27	79	4.40			7.9	117	9090	2.00	D 167Y160M-6
5.5	440	3.24	119	1.50			8.9	103	8020	2.20	DF167Y160M-6
	464	3.05	113	1.70		7.5	10	92.5	6950	2.30	
	530	2.71	99	2.20	DX 77Y132S-4		12	80.9	6190	2.60	
	589	2.42	89	2.40	DXF77Y132S-4		13	72.4	5500	3.00	
	671	2.18	78	2.30			14	65.2	5030	3.20	
	761	1.92	69	2.40		7.5	4.4	167	14580	0.80	
	858	1.62	61	2.50			4.9	148	13140	0.90	D 147Y160L-8
5.5	1005	1.41	52	2.70			6.0	120	11900	1.10	DF147Y160L-8
	563	2.58	93	1.25			6.6	107	10900	1.20	
	596	2.44	88	1.40		7.5	5.9	167	12200	1.05	
	700	2.04	75	1.80	DX 67Y132S-4		6.5	148	11000	1.20	
	770	1.81	68	1.85	DXF67Y132S-4		8.0	120	8940	1.45	D 147Y160M-6
	889	1.61	59	1.95			8.8	107	8150	1.60	DF147Y160M-6
	1020	1.43	51	2.00			10	90.9	7060	1.85	
5.5	700	2.04	70	0.90			12	82.3	6230	2.10	
	745	1.80	71	1.00	DX 57Y132S-4	7.5	7.6	192	8500	0.85	
	866	1.59	61	1.15	DXF57Y132S-4		8.2	170	7860	0.90	
	969	1.50	54	1.25			9.1	152	7830	1.00	
	1095	1.33	48	1.30			10	142	7070	1.15	
7.5	2.8	503	20790	0.80			11	126	6420	1.25	D 137Y132M-4
	3.3	432	17820	0.90			13	119	5700	1.40	DF137Y132M-4
	3.8	376	17300	1.05	D 167D97Y132M-4		14	109	5170	1.55	
	4.3	335	15400	1.15	DF167D97Y132M-4		16	86.8	4440	1.80	
	4.7	303	13900	1.30			18	82.5	4050	1.95	
7.5	5.1	279	12800	1.40			19	77.0	3680	2.20	
	4.4	326	13500	0.85	D 147D87Y132M-4		22	64.7	3270	2.25	
	5.1	280	12900	1.00	DF147D87Y132M-4		24	59.5	2960	2.40	

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
7.5	28	52.8	2550	2.80	D 137Y132M-4 DF137Y132M-4	7.5	174	7.92	410	2.50	
	15	96.0	4180	0.95			200	6.93	355	2.70	D 87Y132M-4
	18	76.7	3940	1.10			224	6.22	320	2.90	DF87Y132M-4
	20	69.9	3650	1.20			270	5.06	265	3.10	
	22	67.8	3290	1.30		7.5	76	19.3	850	0.85	
	24	60.4	2980	1.45			80	17.0	800	0.85	
	27	54.4	2640	1.65	D 107Y132M-4		92	15.1	700	0.95	
	30	48.5	2390	1.80	DF107Y132M-4		102	14.3	705	1.00	
	35	39.6	2020	2.10			116	12.2	615	1.10	D 77Y132M-4
	41	35.3	1770	2.40			131	10.7	545	1.20	DF77Y132M-4
	46	31.8	1540	2.50			148	9.67	485	1.30	
7.5	48	30.0	1480	2.60			166	9.07	430	1.45	
	52	28.3	1380	2.80			185	7.64	390	1.55	
	57	25.4	1250	3.20			211	6.92	340	1.70	
	63	22.1	1130	3.40			239	6.11	300	1.80	
	24	58.9	3000	1.00			269	5.15	265	1.90	
	27	52.9	2670	1.15		7.5	113	13.3	570	0.80	
	30	49.9	2380	1.25			124	11.9	520	0.85	
	33	47.7	2140	1.40			143	9.87	450	0.95	
	39	38.5	1860	1.60			164	8.63	435	1.00	
	43	35.1	1670	1.75	D 97Y132M-4		183	7.82	350	0.95	D 67Y132M-4
	52	28.2	1380	1.95	DF97Y132M-4		194	7.64	370	1.00	DF67Y132M-4
	45	31.7	1610	1.60			228	6.10	315	1.05	
	57	25.2	1250	2.30			251	5.70	285	1.10	
7.5	64	21.7	1120	2.40			290	5.04	245	1.15	
	71	19.5	1010	2.30		7.5	333	4.23	215	1.25	
	78	17.9	910	2.40			179	7.91	360	0.90	
	39	36.6	1660	0.85			190	7.47	340	0.95	D 57Y132M-4
	44	32.3	1480	0.95			223	6.25	320	1.05	DF57Y132M-4
	51	27.2	1400	1.05			246	5.88	290	1.10	
	61	23.2	1170	1.30			283	5.22	255	1.20	
	66	20.9	1080	1.40			326	4.39	220	1.25	
	75	19.4	960	1.50	D 87Y132M-4	7.5	196	14.4	365	1.20	
	84	17.2	860	1.65	DF87Y132M-4		208	13.6	345	1.25	
	93	15.4	770	1.75			244	11.5	295	1.40	
	107	13.9	670	1.90			269	10.7	265	1.45	D 57Y132S2-2
	120	12.2	600	2.10			310	9.49	230	1.60	DF57Y132S2-2
	144	9.83	495	2.40			364	7.91	197	1.80	
7.5	156	8.80	460	2.30			385	7.47	186	1.90	
							452	6.25	158	2.10	

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
7.5	498	5.88	144	2. 20	D 57Y132S2-2	11.0	5.3	270	18100	1. 00	
	575	5.22	125	2. 25	DF57Y132S2-2		6.3	229	15300	1. 20	D 167D107Y160M-4
	660	4.39	108	2. 30			7.2	200	13400	1. 35	DF167D107Y160M-4
7.5	216	6.93	330	1. 40			8.5	169	11300	1. 60	
	255	5.56	280	1. 60	DX 107Y132M-4		5.0	291	17820	0. 90	
	276	4.90	260	2. 40	DXF107Y132M-4	11.0	4.3	335	20250	0. 80	D 167D97Y160M-4
	307	4.53	235	2. 70			4.8	303	18270	0. 90	DF167D97Y160M-4
7.5	340	4.00	210	3. 50			5.2	279	16830	0. 95	
	247	6.00	290	1. 45		11.0	5.8	247	14940	0. 80	
	291	4.95	245	1. 60			6.7	214	12870	0. 90	D 147D87Y160M-4
	316	4.55	225	2. 30	DX 97Y132M-4		7.6	189	12700	1. 05	DF147D87Y160M-4
	354	3.90	205	2. 60	DXF97Y132M-4		9.1	159	10700	1. 20	
	393	3.48	182	3. 00		11.0	6.3	230	16800	1. 05	
	434	3.29	165	3. 20			7.7	191	13600	1. 30	
7.5	489	2.79	146	3. 70			9.4	154	11200	1. 60	D 167Y160M-4
	318	4.55	225	1. 30			10	146	10200	1. 75	DF167Y160M-4
	378	3.83	189	1. 60			12	117	8890	2. 00	
	411	3.62	174	2. 30			13	103	7840	2. 30	
	463	3.22	155	2. 30			15	92.5	6800	2. 40	
	518	2.88	138	2. 60	DX 87Y132M-4		17	80.9	6050	2. 70	
	576	2.59	124	3. 00	DXF87Y132M-4	11.0	6.5	148	14490	0. 80	
	664	2.27	108	3. 20			8.0	120	13100	1. 00	D 147Y160L-6
	741	2.04	97	3. 30			8.8	107	12000	1. 10	DF147Y160L-6
	894	1.58	80	3. 50			10	90.9	10400	1. 25	
7.5	1030	1.33	70	3. 80			12	82.3	9130	1. 40	
	440	3.24	163	1. 10		11.0	8.8	167	11900	1. 10	
	464	3.05	154	1. 25			9.8	148	10700	1. 20	
	530	2.71	135	1. 60	DX 77Y132M-4		12	120	8740	1. 50	
	589	2.42	122	1. 75	DXF77Y132M-4		13	107	7970	1. 65	
	671	2.18	107	1. 85			15	90.9	6900	1. 90	D 147Y160M-4
	761	1.92	94	2. 00			17	82.3	6090	2. 10	DF147Y160M-4
	858	1.62	84	2. 10			20	74.8	5260	2. 25	
	1005	1.41	71	2. 20			22	70.9	4890	2. 40	
7.5	563	2.58	114	0. 95			24	59.8	4460	2. 60	
	596	2.44	120	1. 00			27	53.9	3860	3. 10	
	700	2.04	102	1. 30	DX 67Y132M-4	11.0	10	142	9270	0. 80	
	770	1.81	93	1. 35	DXF67Y132M-4		11	126	8415	0. 85	
	889	1.61	81	1. 40			13	119	7470	0. 95	D 137Y160M-4
	1020	1.43	70	1. 50			14	109	7530	1. 05	DF137Y160M-4
11.0	4.9	295	17640	0. 90	D 167D107Y160M-4		16	86.8	6470	1. 25	
					DF167D107Y160M-4		18	82.5	5900	1. 35	
							20	77.0	5360	1. 50	

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
11.0	22	64.7	4760	1. 70		11.0	145	9.83	720	1. 65	
	24	59.5	4320	1. 85			158	8.80	665	1. 80	
	28	52.8	3710	2. 20	D 137Y160M-4		175	7.92	600	1. 95	D 87Y160M-4
	32	45.4	3240	2. 25	DF137Y160M-4		202	6.93	520	2. 10	DF87Y160M-4
	38	38.2	2750	2. 60			225	6.22	465	2. 20	
	44	35.1	2400	3. 00			272	5.06	385	2. 30	
11.0	22	67.8	4311	0. 90		11.0	132	10.7	715	0. 85	
	24	60.4	4330	1. 00			149	9.67	635	0. 90	
	27	54.4	3840	1. 10			186	7.64	565	1. 10	D 77Y160M-4
	30	48.5	3470	1. 25			212	6.92	495	1. 15	DF77Y160M-4
	36	39.6	2940	1. 45			240	6.11	435	1. 25	
	41	35.3	2570	1. 65	D 107Y160M-4	11.0	271	5.15	390	1. 30	
	49	30.0	2150	2. 00	DF107Y160M-4		277	4.90	380	1. 85	
	47	31.8	2240	1. 90			310	4.53	340	2. 00	
	52	28.3	2010	2. 10			343	4.00	305	2. 40	DX 107Y160M-4
	58	25.4	1820	2. 40			377	3.84	280	2. 70	DXF107Y160M-4
	64	22.1	1650	2. 30			425	3.18	245	3. 10	
11.0	72	19.9	1460	2. 60			469	2.83	225	3. 30	
	79	17.6	1330	2. 90			545	2.68	193	3. 90	
	34	44.7	2810	0. 95		11.0	318	4.55	330	1. 80	
	39	38.5	2710	1. 10			356	3.90	295	2. 00	
	43	35.1	2430	1. 20			396	3.48	265	2. 20	
	52	28.2	2010	1. 35			437	3.29	240	2. 25	DX 97Y160M-4
	58	25.2	1830	1. 55			493	2.79	215	2. 50	DXF97Y160M-4
	64	21.7	1630	1. 65			545	2.50	193	2. 80	
	71	19.5	1470	1. 80			643	2.28	163	3. 20	
	79	17.9	1330	1. 90	D 97Y160M-4		736	1.93	143	3. 60	
	89	15.9	1180	2. 00	DF97Y160M-4		880	1.56	119	3. 80	
	98	14.2	1070	2. 20			1015	1.41	103	4. 00	
11.0	116	12.3	900	2. 40		11.0	414	3.62	255	1. 60	
	133	11.0	790	2. 40			466	3.22	225	1. 80	
	155	8.96	675	2. 70			522	2.88	200	2. 00	
	172	8.03	610	3. 00			580	2.59	181	2. 20	DX 87Y160M-4
	202	6.91	520	3. 40			669	2.27	157	2. 25	DXF87Y160M-4
	232	6.19	455	3. 80			747	2.04	141	2. 25	
	67	20.9	1410	0. 95			900	1.58	117	2. 40	
	75	19.4	1390	1. 05			1035	1.33	102	2. 60	
	84	17.2	1250	1. 10	D 87Y160M-4	11.0	593	2.43	177	1. 20	
	94	15.4	1120	1. 20	DF87Y160M-4		676	2.18	155	1. 30	DX 77Y160M-4
11.0	108	13.9	970	1. 30			766	1.92	137	1. 35	DXF77Y160M-4
	121	12.2	870	1. 40			864	1.62	122	1. 40	
							1010	1.41	104	1. 50	

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
15.0	6.4	230	20250	0.80		15.0	73	19.9	1970	2.20	
	7.8	191	18300	1.00			80	17.6	1790	2.40	D 107Y160L-4
	9.5	154	15000	1.20			93	14.8	1540	2.50	DF107Y160L-4
	10	146	13700	1.30			107	13.2	1340	2.90	
	12	117	12000	1.50	D 167Y160L-4	15.0	53	28.2	2710	1.00	
	14	103	10500	1.70	DF167Y160L-4		58	25.2	2460	1.15	
	16	92.5	9140	1.95			65	21.7	2200	1.25	
	18	80.9	8130	2.20			72	19.5	1980	1.30	
	20	72.4	7230	2.25			80	17.9	1790	1.40	
	22	65.2	6610	2.40			90	15.9	1590	1.50	D 97Y160L-4
15.0	8.9	167	14400	0.80			100	14.2	1430	1.60	DF97Y160L-4
	9.9	148	12960	0.90			118	12.3	1220	1.80	
	12	120	11800	1.10			135	11.0	1060	1.95	
	13	107	10700	1.20			157	8.96	910	2.20	
	15	90.9	9280	1.40	D 147Y160L-4		174	8.03	820	2.25	
	17	82.3	8190	1.60	DF147Y160L-4		205	6.91	700	2.60	
	20	74.8	7070	1.85			235	6.19	610	2.80	
	22	70.9	6570	2.00		15.0	85	17.2	1510	0.85	
	24	59.8	5990	2.20			95	15.4	1360	0.90	
	28	53.9	5190	2.25			110	13.9	1310	1.00	
15.0	31	48.7	4580	2.50			122	12.2	1170	1.05	
	14	109	9090	0.80			147	9.83	970	1.20	D 87Y160L-4
	16	86.8	7830	0.90			160	8.80	900	1.35	DF87Y160L-4
	18	82.5	7940	1.00			178	7.92	810	1.45	
	20	77.0	7210	1.10			205	6.93	700	1.55	
	22	64.7	6400	1.25	D 137Y160L-4		229	6.22	625	1.65	
	25	59.5	5800	1.40	DF137Y160L-4		275	5.06	520	1.75	
	29	52.8	4990	1.60		15.0	281	4.90	510	1.35	
	33	45.4	4360	1.85			314	4.53	455	1.50	
	39	38.2	3690	2.20			348	4.00	410	2.00	
15.0	44	35.1	3230	2.25			383	3.84	375	2.20	
	52	27.9	2730	2.50			431	3.18	330	2.25	
	31	48.5	4200	0.90			475	2.83	300	2.50	DX 107Y160L-4
	36	39.6	3960	1.10			553	2.68	260	2.90	DXF107Y160L-4
	41	35.3	3460	1.25			634	2.39	225	3.30	
	47	31.8	3020	1.40	D 107Y160L-4		747	2.00	192	3.60	
	50	30.0	2890	1.50	DF107Y160L-4		855	1.79	168	3.80	
	53	28.3	2710	1.60			1010	1.36	142	4.10	
	59	25.4	2440	1.75		15.0	323	4.55	445	1.35	
	65	22.1	2220	1.95			361	3.90	395	1.50	DX 97Y160L-4
							401	3.48	355	1.65	DXF97Y160L-4
							443	3.29	325	1.85	

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
15.0	499	2.79	285	2.10		18.5	45	35.1	3970	2.00	
	552	2.50	260	2.30			53	27.9	3360	2.30	
	652	2.28	220	2.40	DX 97Y160L-4		50	31.2	3570	2.20	D 137Y180M-4
	746	1.93	192	2.70	DXF97Y160L-4		61	25.1	2910	2.50	DF137Y180M-4
	892	1.56	161	2.90			67	22.5	2650	2.70	
	1030	1.41	139	3.00			77	19.5	2300	3.20	
15.0	420	3.62	340	1.20		18.5	87	17.3	2030	3.60	
	473	3.22	305	1.35			36	39.6	4380	0.90	
	529	2.88	270	1.50	DX 87Y160L-4		42	35.3	4250	1.00	
	588	2.59	245	1.65	DXF87Y160L-4		50	30.0	3560	1.20	
	678	2.27	210	1.80			59	25.4	3000	1.45	
	757	2.04	189	1.90			65	22.1	2730	1.60	
18.5	913	1.58	157	2.00			73	19.9	2420	1.80	D 107Y180M-4
	1050	1.33	137	2.10			80	17.6	2200	1.95	DF107Y180M-4
	7.8	191	20250	0.80			94	14.8	1890	2.30	
	9.6	154	18500	1.00			107	13.2	1650	2.30	
	10	146	16900	1.05			126	11.7	1400	2.80	
	12	117	14700	1.25		18.5	145	10.3	1220	3.20	
18.5	14	103	13000	1.40	D 167Y180M-4		186	7.74	950	2.80	
	16	92.5	11200	1.60	DF167Y180M-4		220	6.86	800	3.30	
	18	80.9	10000	1.80			73	19.5	2430	1.05	
	20	72.4	8890	2.00			80	17.9	2200	1.15	
	22	65.2	8130	2.20			91	15.9	1950	1.25	
18.5	25	57.1	7070	2.25			100	14.2	1760	1.30	
	12	120	13050	0.90			118	12.3	1490	1.45	
	13	107	13200	1.00			135	11.0	1310	1.60	D 97Y180M-4
	15	90.9	11400	1.15			158	8.96	1120	1.80	DF97Y180M-4
	18	82.3	10100	1.30			175	8.03	1010	2.00	
	20	74.8	8690	1.50	D 147Y180M-4	18.5	206	6.91	860	2.30	
18.5	22	70.9	8080	1.60	DF147Y180M-4		236	6.19	750	2.25	
	24	59.8	7370	1.75			282	5.02	625	2.50	
	28	53.9	6380	2.00			326	4.53	545	2.70	
	31	48.7	5630	2.30			110	13.9	1450	0.80	
	36	41.8	4860	2.40			123	12.2	1300	0.85	
18.5	18	82.5	8784	0.80			148	9.83	1190	1.00	D 87Y180M-4
	20	77.0	7975	0.90			160	8.80	1100	1.10	
	22	64.7	7860	1.00	D 137Y180M-4		178	7.92	990	1.15	DF87Y180M-4
	25	59.5	7140	1.10	DF137Y180M-4		205	6.93	860	1.25	
	29	52.8	6130	1.30			229	6.22	770	1.30	
	33	45.4	5350	1.50			276	5.06	640	1.40	
18.5	39	38.2	4540	1.75							

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
18.5	349	4.00	505	1.65		22.0	24	59.8	8760	1.50	
	384	3.84	460	1.80			28	53.9	7580	1.70	
	433	3.18	410	2.00			31	48.7	6690	1.95	D 147Y180L-4
	477	2.83	370	2.20	DX 107Y180M-4		36	41.8	5780	2.20	DF147Y180L-4
	555	2.68	320	2.30	DXF107Y180M-4		41	35.3	5110	2.25	
	636	2.39	280	2.70			49	28.8	4300	2.70	
	750	2.00	235	2.90		22.0	22	64.7	8415	0.85	
	858	1.79	205	3.10			25	59.5	7630	0.95	
	1015	1.36	174	3.30			29	52.8	7290	1.10	
18.5	402	3.48	440	1.35			33	45.4	6370	1.25	
	444	3.29	400	1.50			39	38.2	5400	1.50	
	501	2.79	355	1.70			45	35.1	4720	1.70	D 137Y180L-4
	554	2.50	320	1.85	DX 97Y180M-4		50	31.2	4240	1.85	DF137Y180L-4
	654	2.28	270	2.20	DXF97Y180M-4		53	27.9	3990	1.90	
	749	1.93	235	2.40			61	25.1	3460	2.30	
	895	1.56	197	2.30			67	22.5	3150	2.25	
	1035	1.41	171	2.40			77	19.5	2730	2.60	
							87	17.3	2410	3.00	
18.5	531	2.88	335	1.20			101	13.9	2080	3.40	
	590	2.59	300	1.35			114	12.1	1840	3.90	
	680	2.27	260	1.50	DX 87Y180M-4	22.0	42	35.3	4550	0.85	
	760	2.04	235	1.55	DXF87Y180M-4		50	30.0	4230	1.00	
	916	1.58	193	1.65			59	25.4	3570	1.20	
	1055	1.33	168	1.75			65	22.1	3240	1.35	
22.0	9.6	154	19800	0.80			73	19.9	2880	1.50	
	10	146	18090	0.90			80	17.6	2610	1.65	
	12	117	17500	1.05			94	14.8	2240	1.90	D 107Y180L-4
	14	103	15400	1.15			107	13.2	1960	2.20	DF107Y180L-4
	16	92.5	13400	1.35	D 167Y180L-4		126	11.7	1660	2.30	
	18	80.9	11900	1.50	DF167Y180L-4		145	10.3	1450	2.70	
	20	72.4	10600	1.70			171	8.67	1230	3.20	
	22	65.2	9670	1.85			186	7.74	1130	2.30	
	25	57.1	8410	2.10			220	6.86	960	2.80	
	28	51.3	7420	2.40			252	5.78	840	3.20	
	33	42.8	6430	2.50		22.0	73	19.5	2600	0.90	
							80	17.9	2360	0.95	
22.0	13	107	14130	0.85			91	15.9	2320	1.05	
	15	90.9	12240	0.95	D 147Y180L-4		100	14.2	2100	1.10	D 97Y180L-4
	18	82.3	12000	1.10	DF147Y180L-4		118	12.3	1780	1.25	DF97Y180L-4
	20	74.8	10300	1.25			135	11.0	1550	1.35	
	22	70.9	9610	1.35			158	8.96	1330	1.50	

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
22.0	175	8.03	1200	1.70		30.0	25	57.1	11400	1.55	
	206	6.91	1020	1.95	D 97Y180L-4		28	51.3	10100	1.80	
	236	6.19	890	2.10			33	42.8	8740	2.10	D 167Y200L-4
	282	5.02	745	2.40	DF97Y180L-4		37	38.6	7780	2.30	DF167Y200L-4
	326	4.53	645	2.25			43	33.8	6710	2.40	
							53	27.5	5450	3.00	
22.0	148	9.83	1280	0.85		30.0	62	23.0	4620	3.50	
	160	8.80	1180	0.90			18	82.3	14670	0.80	
	178	7.92	1180	1.00	D 87Y180L-4		20	74.8	12600	0.95	
	205	6.93	1020	1.05	DF87Y180L-4		22	70.9	13100	1.00	
	229	6.22	920	1.10			24	59.8	11900	1.10	
	276	5.06	760	1.20			28	53.9	10300	1.25	D 147Y200L-4
22.0	349	4.00	600	1.40			32	48.7	9090	1.45	DF147Y200L-4
	384	3.84	545	1.50			36	41.8	7850	1.65	
	433	3.18	485	1.70			41	35.3	6950	1.85	
	477	2.83	440	1.90	DX 107Y180L-4		49	28.8	5840	2.20	
	555	2.68	380	2.20	DXF107Y180L-4		61	23.8	4710	2.25	
	636	2.39	330	2.25			72	19.8	3980	2.70	
	750	2.00	280	2.40			82	18.7	3510	2.70	
	858	1.79	245	2.60			94	15.2	3050	3.90	
	1015	1.36	205	2.80		30.0	29	52.8	8920	0.80	
	402	3.48	520	1.15			33	45.4	7790	0.90	
	444	3.29	475	1.25			39	38.2	7340	1.10	
	501	2.79	420	1.40			45	35.1	6410	1.25	
	554	2.50	380	1.55	DX 97Y180L-4		53	27.9	5420	1.40	
	654	2.28	320	1.85	DXF97Y180L-4		61	25.1	4700	1.70	
	749	1.93	280	2.00			67	22.5	4290	1.85	D 137Y200L-4
	895	1.56	235	2.20			77	19.5	3710	2.20	DF137Y200L-4
	1035	1.41	205	2.20			88	17.3	3270	2.40	
22.0	531	2.88	395	1.00			101	13.9	2830	2.50	
	590	2.59	355	1.15			115	12.1	2500	2.90	
	680	2.27	310	1.25	DX 87Y180L-4		136	10.8	2100	3.40	
	760	2.04	275	1.30	DXF87Y180L-4		194	7.16	1480	3.20	
	916	1.58	230	1.35			230	6.38	1240	3.70	
	1055	1.33	200	1.45		30.0	73	19.9	3910	1.10	
30.0	14	103	18810	0.85			81	17.6	3550	1.20	
	16	92.5	18200	1.00			94	14.8	3050	1.40	
	18	80.9	16200	1.10	D 167Y200L-4		108	13.2	2660	1.60	D 107Y200L-4
	20	72.4	14400	1.25	DF167Y200L-4		127	11.7	2260	1.90	DF107Y200L-4
	22	65.2	13100	1.35			145	10.3	1970	2.20	
							172	8.67	1670	2.30	
							187	7.74	1530	1.95	

选型参数表

Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB		
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm			
30.0	221	6.86	1300	2.30		37.0	22	70.9	14490	0.80		
	252	5.78	1140	2.30	D 107Y200L-4		24	59.8	13230	0.90		
	299	4.91	960	2.70	DF107Y200L-4		28	53.9	12700	1.00		
30.0	101	14.2	2570	0.80			32	48.7	11200	1.15		
	119	12.3	2180	0.90			36	41.8	9680	1.35	D 147Y225S-4	
	136	11.0	2110	1.00			41	35.3	8570	1.50	DF147Y225S-4	
	158	8.96	1810	1.10	D 97Y200L-4		49	28.8	7200	1.80		
	175	8.03	1640	1.25	DF97Y200L-4		61	23.8	5810	2.00		
	207	6.91	1390	1.45			72	19.8	4910	2.40		
	237	6.19	1210	1.55			82	18.7	4340	2.40		
	283	5.02	1010	1.75			94	15.2	3760	3.20		
	327	4.53	880	1.85			106	13.9	3340	3.40		
30.0	434	3.18	660	1.25		37.0	39	38.2	8150	0.90		
	479	2.83	600	1.40			45	35.1	7910	1.00		
	557	2.68	515	1.60	DX 107Y200L-4		53	27.9	6690	1.15		
	638	2.39	450	1.85	DXF107Y200L-4		61	25.1	5800	1.40		
	752	2.00	380	2.00			67	22.5	5290	1.50		
	860	1.79	335	2.10			77	19.5	4580	1.75		
	1020	1.36	280	2.30			88	17.3	4040	2.00	D 137Y225S-4	
30.0	503	2.79	570	1.05			101	13.9	3490	2.30	DF137Y225S-4	
	556	2.50	515	1.15			115	12.1	3080	2.30		
	656	2.28	435	1.35	DX 97Y200L-4		136	10.8	2590	2.80		
	751	1.93	380	1.50	DXF97Y200L-4		169	9.14	2090	3.30		
	898	1.56	320	1.60			194	7.16	1820	2.50		
	1040	1.41	275	1.65		230	6.38	1530	3.00			
37.0	16	92.5	20160	0.80		37.0	285	5.13	1240	3.30		
	18	80.9	17910	0.90			73	19.9	4340	0.90		
	20	72.4	17700	1.00			81	17.6	4380	1.00		
	22	65.2	16200	1.10			94	14.8	3760	1.15		
	25	57.1	14100	1.30			108	13.2	3280	1.30		
	28	51.3	12400	1.45			127	11.7	2790	1.55	D 107Y225S-4	
	33	42.8	10800	1.65	D 167Y225S-4		145	10.3	2430	1.75	DF107Y225S-4	
	37	38.6	9600	1.90	DF167Y225S-4		172	8.67	2060	2.10		
	43	33.8	8270	2.20			187	7.74	1890	1.55		
	53	27.5	6720	2.40			221	6.86	1600	1.85		
	48	30.4	7380	1.35			252	5.78	1400	2.10		
	60	24.9	5900	2.40			299	4.91	1180	2.25		
	67	22.3	5250	2.25			37.0	434	3.18	810	1.00	
	77	20.1	4580	2.25				479	2.83	740	1.10	DX 107Y225S-4
	87	17.6	4080	3.30		557		2.68	635	1.30	DXF107Y225S-4	
						638		2.39	555	1.50		

选型参数表


Select type parameter table

功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号	功率	输出转速	速比	输出扭矩	使用系数	型号
P _m	n _a	i	M _a	fB		P _m	n _a	i	M _a	fB	
KW	r/min		Nm			KW	r/min		Nm		
37.0	752	2.00	470	1.65		45.0	230	6.38	1860	2.40	D 137Y225M-4
	860	1.79	410	1.70	DX 107Y225S-4		285	5.13	1510	2.70	DF137Y225M-4
	1020	1.36	345	1.85	DXF107Y225S-4		94	14.8	4120	0.95	
							108	13.2	3990	1.10	
45.0	20	72.4	19350	0.85			127	11.7	3390	1.25	
	22	65.2	17730	0.90			145	10.3	2960	1.45	D 107Y225M-4
	25	57.1	17100	1.05			172	8.67	2500	1.70	DF107Y225M-4
	28	51.3	15100	1.20			187	7.74	2300	1.30	
	33	42.8	13100	1.35			221	6.86	1950	1.50	
	37	38.6	11700	1.55			252	5.78	1700	1.75	
	43	33.8	10100	1.80	D 167Y225M-4		299	4.91	1440	2.00	
	53	27.5	8170	2.20	DF167Y225M-4	45.0	434	3.18	890	0.85	
	62	23.0	6930	2.30			479	2.83	810	0.90	
	48	30.4	8980	1.10			557	2.68	770	1.10	DX 107Y225M-4
	60	24.9	7180	1.95			638	2.39	675	1.25	DXF107Y225M-4
	67	22.3	6390	2.00			752	2.00	570	1.35	
	77	20.1	5560	2.60			860	1.79	500	1.40	
	87	17.6	4960	2.70			1020	1.36	420	1.55	
						55.0	25	57.1	18810	0.85	
45.0	28	53.9	13950	0.85			29	51.3	18400	1.00	
	32	48.7	12240	0.95			33	42.8	16000	1.15	
	36	41.8	11800	1.10			37	38.6	14200	1.25	
	41	35.3	10400	1.25			43	33.8	12300	1.45	
	49	28.8	8760	1.50			53	27.5	9960	1.80	D 167Y250M-4
	61	23.8	7070	1.70	D 147Y225M-4		60	24.9	8750	1.60	DF167Y250M-4
	72	19.8	5970	2.00	DF147Y225M-4		62	23.0	8440	2.10	
	82	18.7	5270	2.00			68	22.3	7780	1.65	
	94	15.2	4570	2.50			77	20.1	6780	2.40	
	106	13.9	4070	2.80			87	17.6	6050	2.25	
	123	11.7	3510	3.30			102	14.3	5150	3.20	
45.0	203	6.91	2120	3.70			123	11.9	4270	3.60	
	45	35.1	8660	0.85		55.0	32	48.7	14940	0.80	
	53	27.9	7320	0.95			37	41.8	12870	0.90	
	61	25.1	7050	1.15			41	35.3	12700	1.00	
	67	22.5	6430	1.25			49	28.8	10700	1.20	
	77	19.5	5570	1.45	D 137Y225M-4		61	23.8	8610	1.40	D 147Y250M-4
	88	17.3	4910	1.65	DF137Y225M-4		72	19.8	7280	1.65	DF147Y250M-4
	101	13.9	4240	1.90			82	18.7	6420	1.65	
	115	12.1	3750	2.10			94	15.2	5570	2.30	
	136	10.8	3150	2.25			106	13.9	4950	2.25	
	169	9.14	2550	2.80			123	11.7	4270	2.70	
	194	7.16	2220	2.30							

选型参数表
Select type parameter table

功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号	功率 P _m KW	输出转速 n _a r/min	速比 i	输出扭矩 M _a Nm	使用系数 fB	型号
55	151	9.93	3470	3.40	D 147Y250M-4	90.0	37	38.6	20880	0.80	
	203	6.91	2580	3.10	DF147Y250M-4		43	33.8	18000	0.90	
	250	6.18	2100	3.70			53	27.5	16200	1.10	
55	77	19.5	6780	1.20			62	23.0	13800	1.30	
	88	17.3	5980	1.35			60	24.9	14300	1.00	D 167Y280M-4
	102	13.9	5170	1.55			68	22.3	12700	1.00	DF167Y280M-4
	115	12.1	4570	1.75	D 137Y250M-4		78	20.1	11100	1.45	
	137	10.8	3840	2.10	DF137Y250M-4		87	17.6	9860	1.50	
	169	9.14	3100	2.50			102	14.3	8410	2.10	
	194	7.16	2700	1.90			123	11.9	6960	2.40	
	231	6.38	2270	2.20			145	10.4	5940	2.60	
	286	5.13	1830	2.25		90.0	72	19.8	11900	1.00	
75	33	42.8	19530	0.85			82	18.7	10500	1.00	
	37	38.6	17370	0.95			95	15.2	9080	1.45	
	43	33.8	16700	1.10			106	13.9	8080	1.55	
	53	27.5	13500	1.35			123	11.7	6960	1.85	D 147Y280M-4
	62	23.0	11500	1.55	D 167Y280S-4		152	9.93	5660	2.30	DF147Y280M-4
	60	24.9	11900	1.20	DF167Y280S-4		179	8.17	4800	2.40	
	68	22.3	10600	1.25			204	6.91	4210	2.10	
	78	20.1	9210	1.75			251	6.18	3420	2.25	
	87	17.6	8220	1.85			296	5.00	2900	2.70	
	102	14.3	7000	2.30		110	53	27.5	17820	0.90	
75	123	11.9	5800	2.60			63	23.0	16800	1.05	
	145	10.4	4950	3.10			78	20.1	13500	1.20	
	49	28.8	13050	0.90			87	17.6	12000	1.25	D 167Y315S-4
	61	23.8	11700	1.00			103	14.3	10200	1.75	DF167Y315S-4
	72	19.8	9890	1.20			124	11.9	8480	2.00	
	82	18.7	8730	1.20			145	10.4	7240	2.30	
	95	15.2	7570	1.70	D 147Y280S-4	132	63	23.0	18090	0.90	
	106	13.9	6730	1.85	DF147Y280S-4		78	20.1	16200	1.00	
	123	11.7	5800	2.20			87	17.6	14400	1.05	D 167Y315M-4
	152	9.93	4710	2.50			103	14.3	12300	1.45	DF167Y315M-4
	179	8.17	4000	2.90			124	11.9	10200	1.65	
	204	6.91	3510	2.25			145	10.4	8690	1.95	
75	251	6.18	2850	2.70		160	103	14.3	14900	1.20	D 167Y315L1-4
	296	5.00	2420	3.20			124	11.9	12300	1.40	DF167Y315L1-4
							145	10.4	10500	1.60	

D17外形安装尺寸
D17 outline and mounting dimension

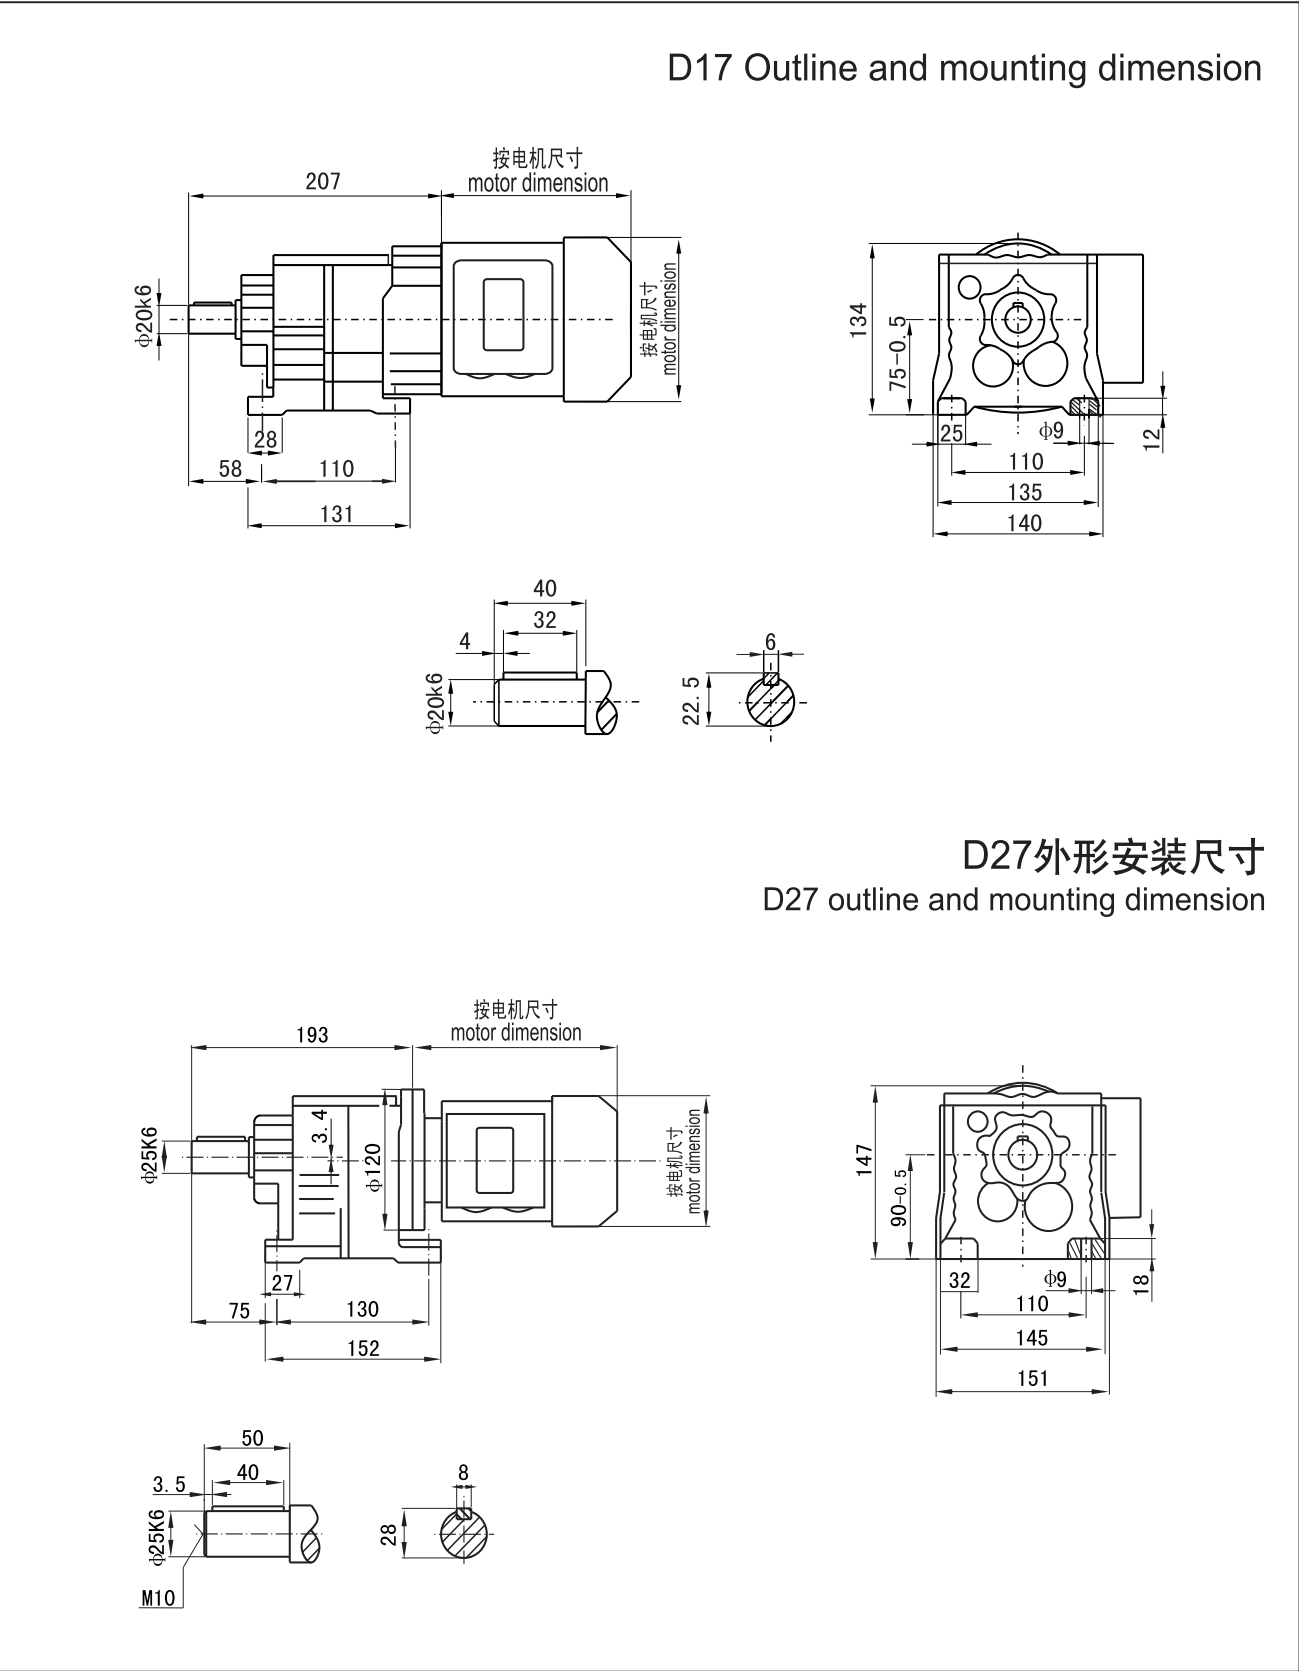


D37-D167底脚安装

D37-D167 Foot mounting

D系列外形安装尺寸

D series outline and mounting dimension

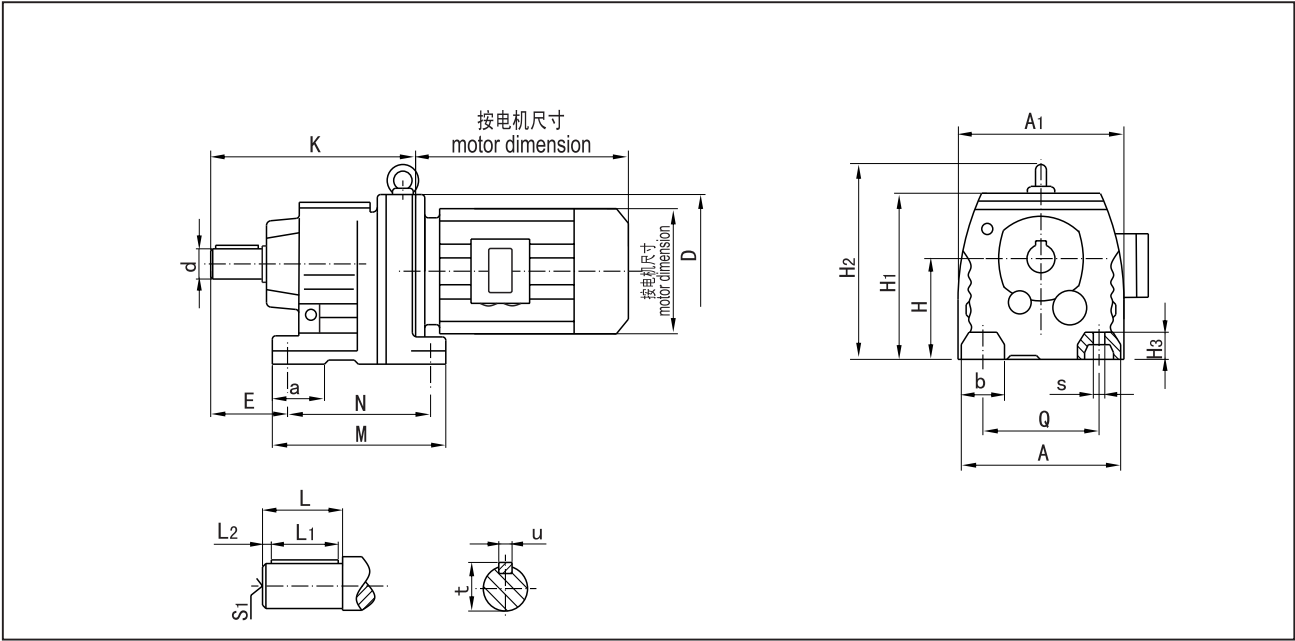


型号 Type	K	D	E	M	N	Q	A	A1	H	H1	H2	H3	a	b	d	L	L1	L2	t	u	s	s1
D37	197	120	75	160	130	110	145	161	90	151		18	40	35	25	50	40	5	28	8	9	M10
D47	235	160	90	195	165	135	170	178	115	187		24	50	42	30	60	50	5	33	8	13.5	M10
D57	257	160	100	200	165	135	190	202	115	187		24	60	55	35	70	56	7	38	10	13.5	M12
D67	280	160	100	235	195	150	210	215	130	212	243	30	60	60	35	70	56	7	38	10	14	M12
D77	300	200	115	245	205	170	230	235	140	228	269	30	60	60	40	80	70	5	43	12	17.5	M16
D87	372	250	140	310	260	215	290	297	180	295	345	45	90	75	50	100	80	10	53.5	14	17.5	M16
D97	440	300	160	365	310	250	340	348	225	368	418	55	100	90	60	120	110	5	64	18	22	M20
D107	495	350	185	440	370	290	400	409	250	408	475	65	125	110	70	140	125	7.5	74.5	20	26	M20
D137	589	400	220	490	410	340	450	458	315	495	562	70	130	110	90	170	160	5	95	25	33	M24
D147	695	450	260	590	500	380	530	540	355	565	637	80	150	150	110	210	200	5	116	28	39	M24
D167	790	550	270	670	580	500	660	670	425	675	749	100	160	160	120	210	200	5	127	32	39	M24

注：d≤50mm公差是k6, d>50mm公差是m6
(D37-D107)H, (D137-167)H

Note: d≤50mm Tolerance k6,d>50mm Tolerance m6
(D37-D107)H (D137-167)H

DF17外形安装尺寸

DF17 outline and mounting dimension

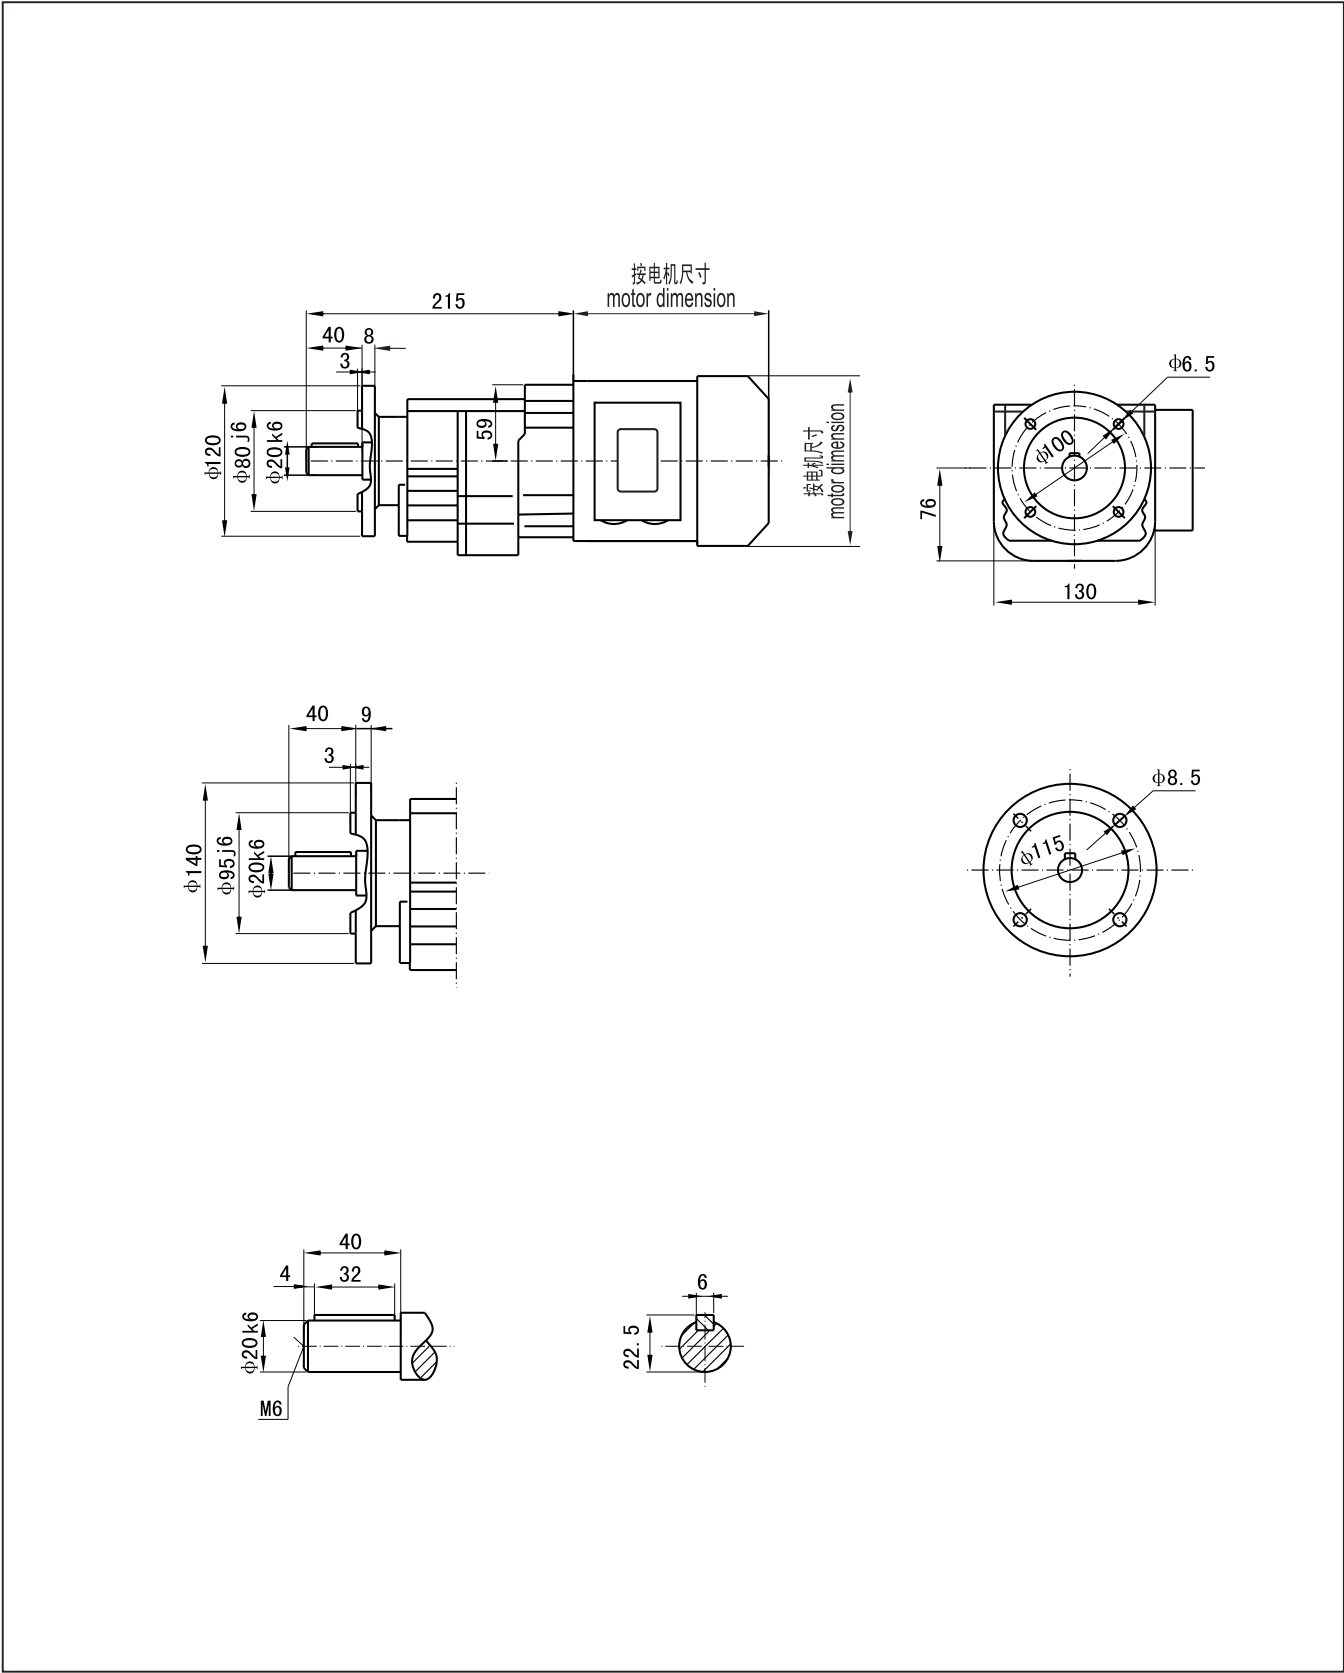


DF27-DF167法兰安装

D27-D167 Flange mounting

D系列外形安装尺寸

D series outline and mounting dimension

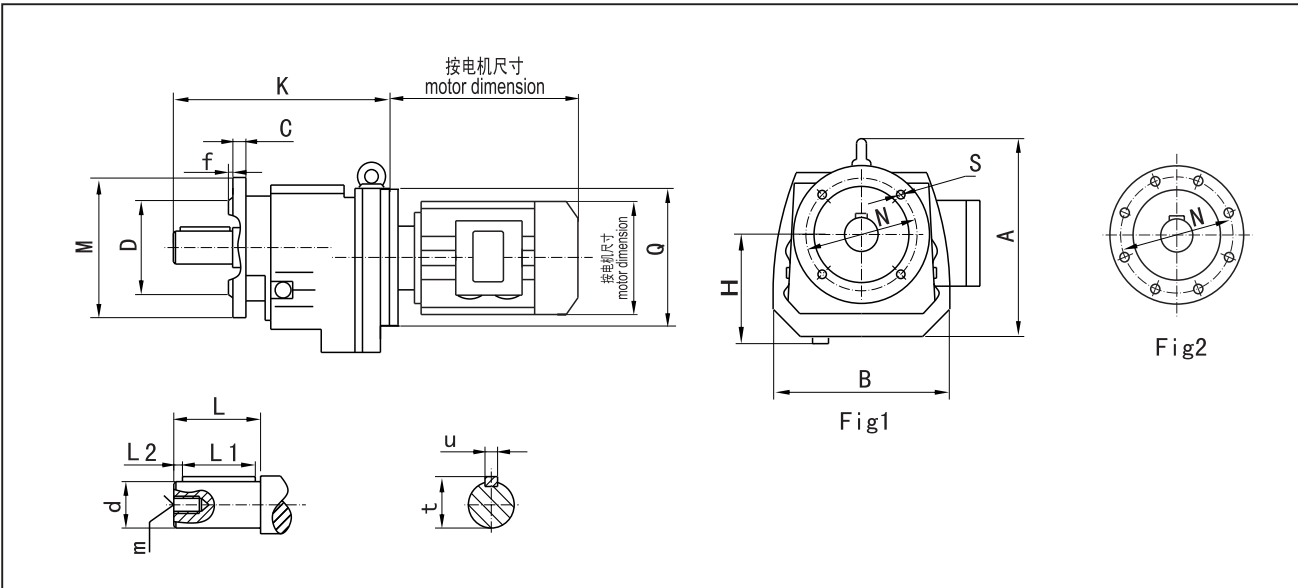

型号 Type	Fig	K	M	D	N	C	f	H	B	S	d	L	L1	L2	t	u	m	A	Q
DF27	1	193	140	95	115	9	3	92	142	8.5	25	50	40	5	28	8	M10		120
DF37	1	197	160	110	130	10	3.5	94	161	9	25	50	40	5	28	8	M10		120
DF47	1	235	160	110	130	10	3.5	118	178	9	30	60	50	5	33	8	M10		160
DF57	1	257	200	130	165	12	3.5	121	202	11	35	70	56	7	38	10	M12		160
DF67	1	280	250	180	215	15	4	134	215	13.5	35	70	56	7	38	10	M12		160
DF77	1	300	300	230	265	18.5	4	144	235	13.5	40	80	70	5	43	12	M16	273	200
DF87	1	372	350	250	300	18	5	184	297	17.5	50	100	80	10	53.5	14	M16	349	250
DF97	2	440	450	350	400	22	5	230	348	17.5	60	120	110	5	64	18	M20	423	300
DF107	2	495	450	350	400	22	5	255	409	17.5	70	140	125	7.5	74.5	20	M20	479	350
DF137	2	589	550	450	500	25	5	320	458	17.5	90	170	160	5	95	25	M24	567	400
DF147	2	695	550	450	500	25	5	361	540	17.5	110	210	180	15	116	28	M24	646	450
DF167	2	790	660	550	600	28	6	430	670	22	120	210	200	5	127	32	M24	754	550

注：d≤50mm公差是k6, d>50mm公差是m6
 D≤230mm公差是j6, D>230mm公差是h6


Note: d≤50mm Tolerance k6,d>50mm Tolerance m6
 D≤230mm Tolerance j6,D>230mm Tolerance h6

DX57-DX107底脚安装

DX57-DX107 Foot mounting

D系列外形安装尺寸

D series outline and mounting dimension

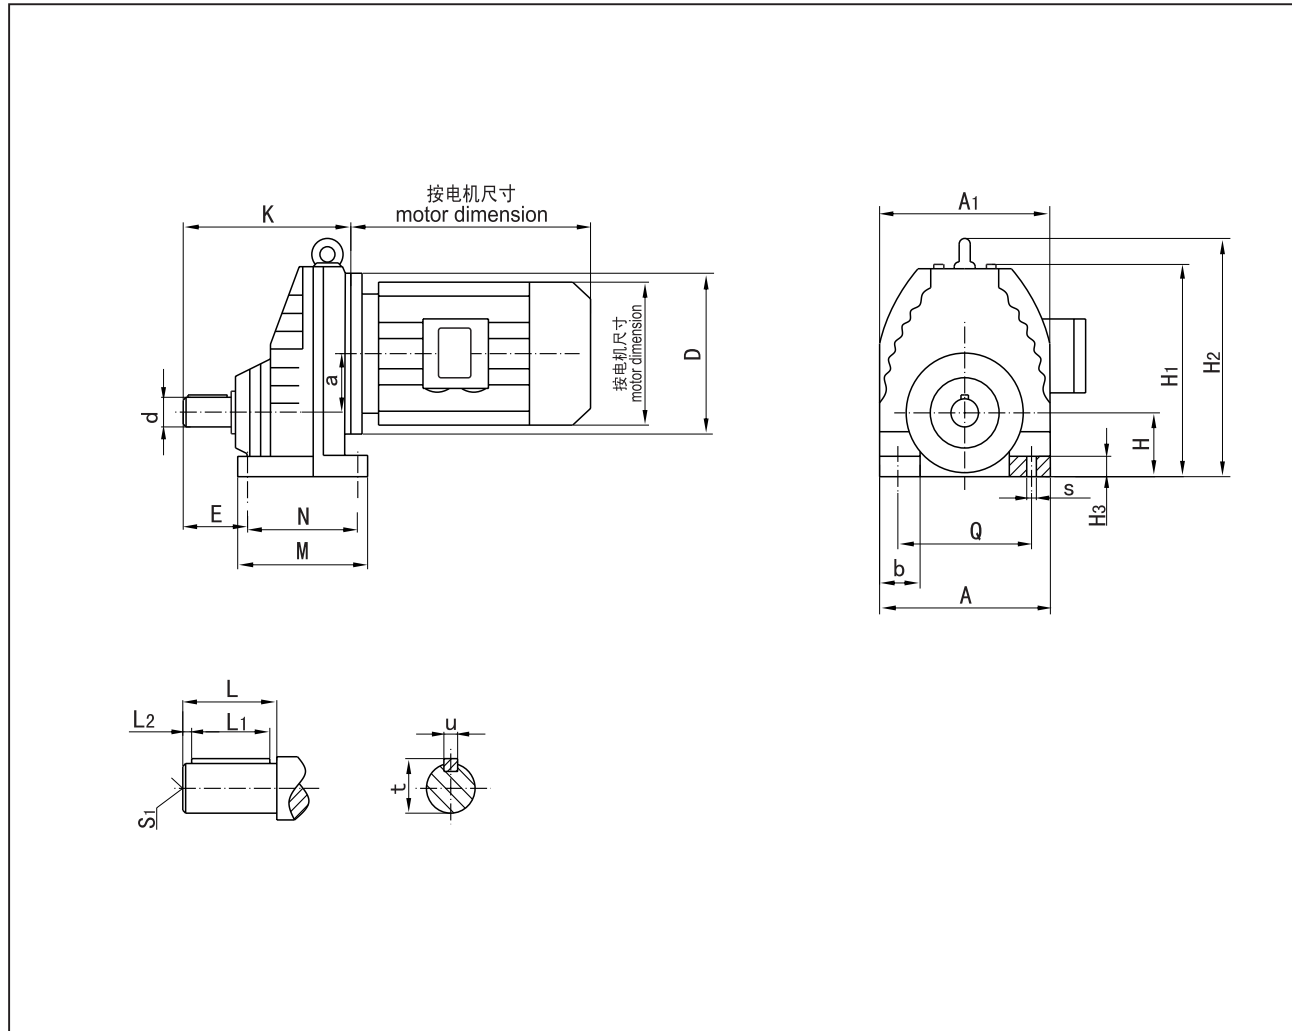

型号 Type	K	D	a	E	M	N	Q	A	A1	H	H1	H2	H3	d	L	L1	L2	t	u	s	s1	b
DX57	174	160	50	56	137	110	125	156	162	63	202		18	20	40	32	4	22.5	6	11	M6	31
DX67	201	160	60	75	150	120	135	170	176	80	226		20	25	50	40	5	28	8	13.5	M10	35
DX77	227	200	75	85	190	150	170	204	210	90	271	311	25	30	60	50	5	33	8	17.5	M10	50
DX87	269	250	95	110	206	160	215	266	272	100	332	372	30	40	80	70	5	43	12	17.5	M16	60
DX97	316	300	115	140	240	185	250	320	328	112	393	440	35	50	100	80	10	53.5	14	22	M16	70
DX107	364	350	130	152	260	210	310	360	370	140	459	506	45	60	120	110	5	64	18	22	M20	80

注：d≤50mm公差是k6, d>50mm公差是m6


Note: d≤50mm Tolerance k6,d>50mm Tolerance m6

DXF57-DXF107法兰安装

DXF57-DXF107 Flange mounting

D系列外形安装尺寸

D series outline and mounting dimension

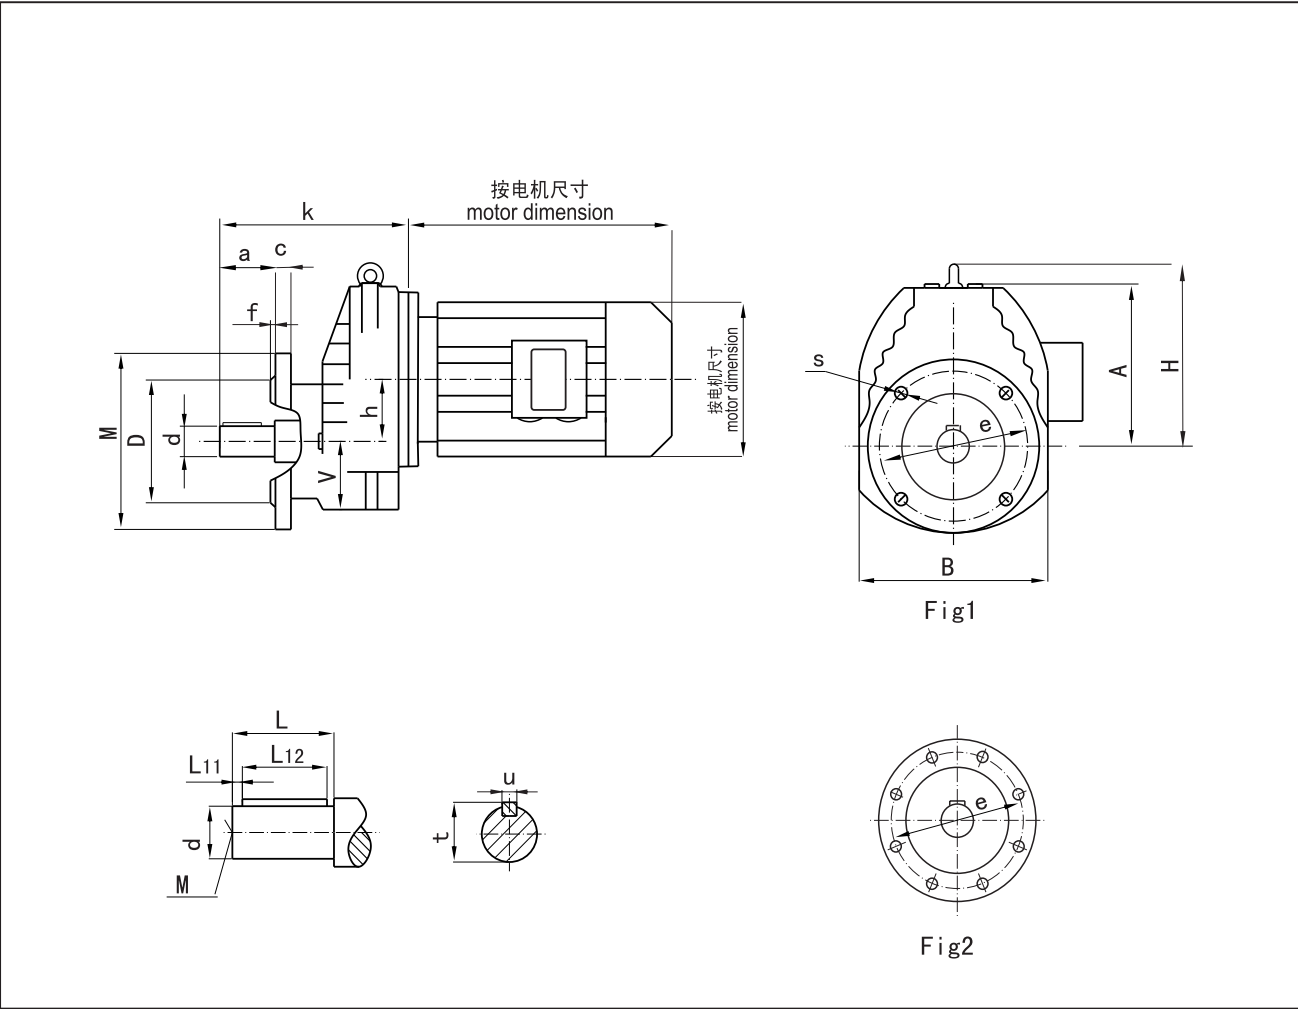

型号 Type	Fig	K	D	a	M	B	f	c	h	V	d	L	L11	L12	H	s	e	A	t	u	m
DXF57	1	174	110	40	160	162	3.5	10	50	62	20	40	4	32		9	130	139	22.5	6	M6
DXF67	1	201	130	50	200	175	3.5	12	60	70	25	50	5	40		11	165	147	28	8	M10
DXF77	1	227	180	60	250	210	4	15	75	78	30	60	5	50	221	13.5	215	181	33	8	M10
DXF87	1	269	230	80	300	272	4	16	95	98	40	80	5	70	272	13.5	265	232	43	12	M16
DXF97	1	316	250	100	350	328	5	18	116	118	50	100	10	80	328	17.5	300	281	53.5	14	M16
DXF107	2	364	350	120	450	370	5	22	130	135	60	120	5	110	366	17.5	400	319	64	18	M20

注: d≤50mm公差是k6, d>50mm公差是m6
 D≤230mm公差是j6, D>230mm公差是h6


Note:d≤50mm Tolerance k6,d>50mm Tolerance m6
 D≤230mm Tolerance j6,D>230mm Tolerance h6

D27D17-D167D107底脚安装

D27D17-D167D107 Foot mounting

D系列双级外形安装尺寸

D series double stages outline and mounting dimension

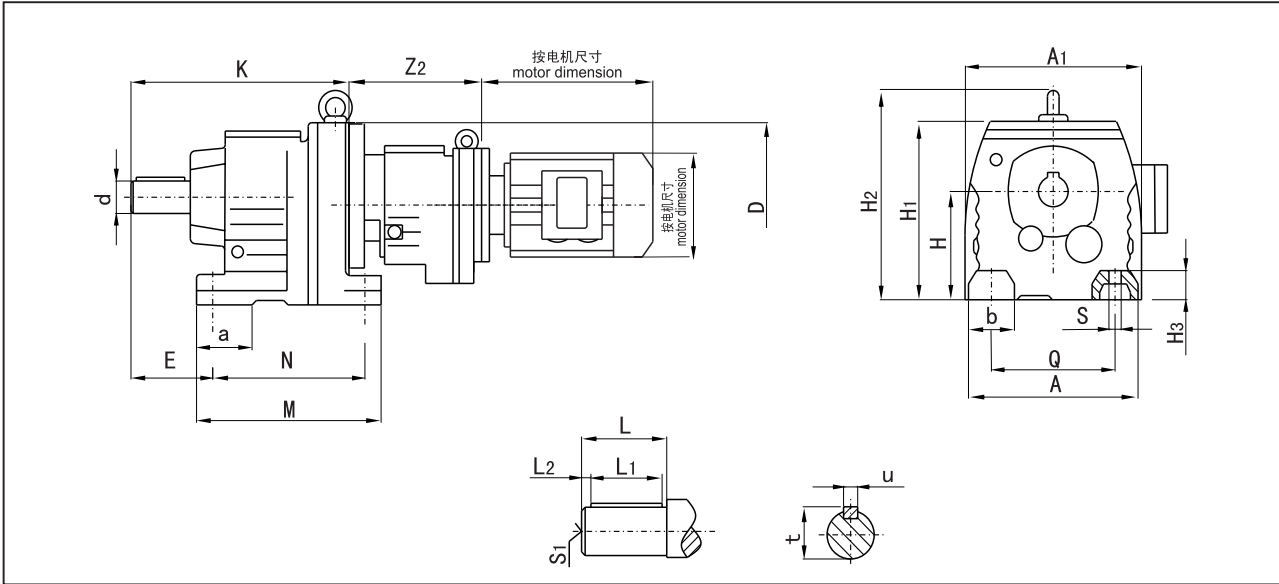


型号 Type	K	D	E	M	N	A	A1	H	H1	H2	H3	a	b	d	L	L1	L2	Z2	t	u	s	s1	
D27D17	193	120	75	152	130	145	151	90	147			18	27	32	25	50	40	5	175	28	8	9	M10
D37D17	197	120	75	160	130	145	161	90	151			18	40	35	25	50	40	5	175	28	8	9	M10
D47D37	235	160	90	195	165	170	178	115	187			24	50	42	30	60	50	5	165	33	8	13.5	M10
D57D37	257	160	100	200	165	190	202	115	187			24	60	55	35	70	56	7	165	38	10	13.5	M12
D67D37	280	160	100	235	195	210	215	130	212	243	30	60	60	35	70	56	7	165	38	10	14	M12	
D77D37	300	200	115	245	205	230	235	140	228	269	30	60	60	40	80	70	5	165	43	12	17.5	M16	
D87D57	372	250	140	310	260	290	297	180	295	345	45	90	75	50	100	80	10	190	53.5	14	17.5	M16	
D97D57	440	300	160	365	310	340	348	225	368	418	55	100	90	60	120	110	5	190	64	18	22	M20	
D107D77	495	350	185	440	370	400	409	250	408	475	65	125	110	70	140	125	7.5	232	74.5	20	26	M20	
D137D77	589	400	220	490	410	450	458	315	495	562	70	130	110	90	170	160	5	232	95	25	33	M24	
D147D77	695	450	260	590	500	530	540	355	565	637	80	150	150	110	210	180	5	232	116	28	39	M24	
D147D87	695	450	260	590	500	530	540	355	565	637	80	150	150	110	210	180	5	280	116	28	39	M24	
D167D97	790	550	270	670	580	660	670	425	675	749	100	160	160	120	210	200	5	325	127	32	39	M24	
D167D107	790	550	270	670	580	660	670	425	675	749	100	160	160	120	210	200	5	382	127	32	39	M24	

注: d≤50mm公差是k6, d>50mm公差是m6
 (D27-D107)H, (D137-D167)H

Note: d≤50mm Tolerance k6,d>50mm Tolerance m6
 (D37-D107)H (D137-167)H

DF27D17-DF167D107法兰安装 DF27D17-DF167D107 Flange mounting
D系列双级外形安装尺寸 D series double stages outline and mounting dimension

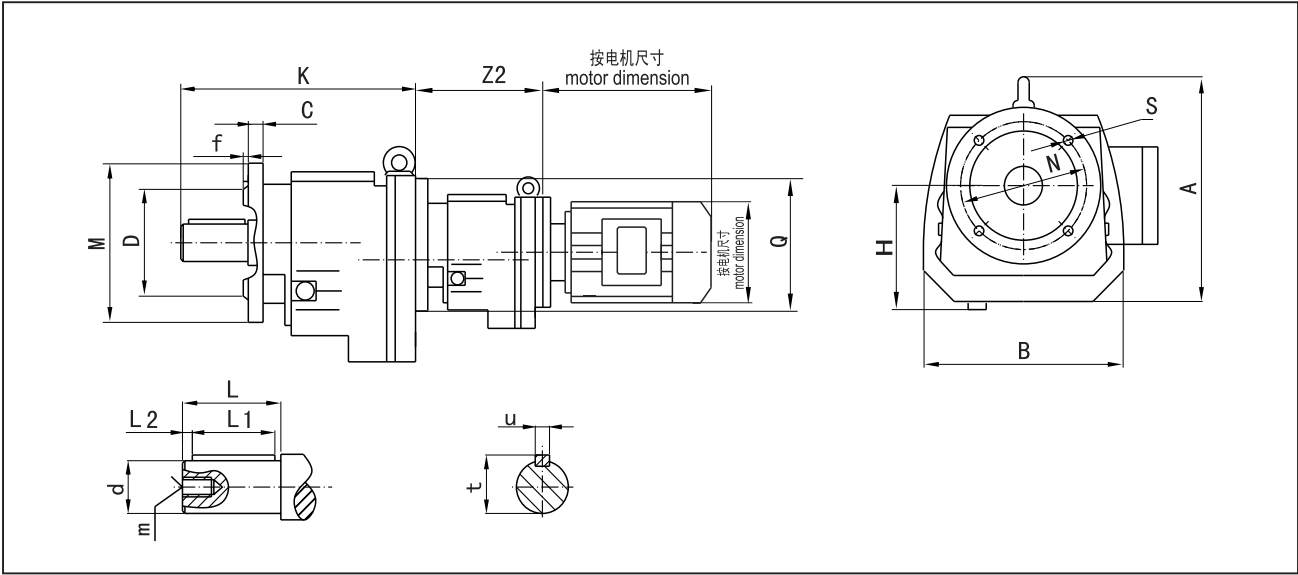

型号 Type	K	M	D	N	C	f	H	B	S	d	L	L ₁	L ₂	t	u	m	Z ₂	A	Q
DF27D17	193	140	95	115	9	3	92	142	8.5	25	50	40	5	28	8	M10	175		120
DF37D17	197	160	110	130	10	3.5	94	161	9	25	50	40	5	28	8	M10	175		120
DF47D37	235	160	110	130	10	3.5	118	178	9	30	60	50	5	33	8	M10	165		160
DF57D37	257	200	130	165	12	3.5	121	202	11	35	70	56	7	38	10	M12	165		160
DF67D37	280	250	180	215	15	4	134	215	13.5	35	70	56	7	38	10	M12	165		160
DF77D37	300	300	230	265	18.5	4	144	235	13.5	40	80	70	5	43	12	M16	165	273	200
DF87D57	372	350	250	300	18	5	184	297	17.5	50	100	80	10	53.5	14	M16	190	349	250
DF97D57	440	450	350	400	22	5	230	348	17.5	60	120	110	5	64	18	M20	190	423	300
DF107D77	495	450	350	400	22	5	255	409	17.5	70	140	125	7.5	74.5	20	M20	232	479	350
DF137D77	589	550	450	500	25	5	320	458	17.5	90	170	160	5	95	25	M24	232	567	400
DF147D77	695	550	450	500	25	5	361	540	17.5	110	210	180	15	116	28	M24	232	646	450
DF147D87	695	550	450	500	25	5	361	540	17.5	110	210	180	15	116	28	M24	280	646	450
DF167D97	790	660	550	600	28	6	430	670	22	120	210	200	5	127	32	M24	325	754	550
DF167D107	790	660	550	600	28	6	430	670	22	120	210	200	5	127	32	M24	382	754	550

注：d≤50mm公差是k6, d>50mm公差是m6
D≤230mm公差是j6, D>230mm公差是h6
DF27-DF167详细外形安装尺寸（见81页）

Note: d≤50mm Tolerance k6,d>50mm Tolerance m6
D≤230mm Tolerance j6,D>230mm Tolerance h6
DF27-DF167 Detailed outline and mounting dimension(refer to 81 pages)